


Fișă tehnică

Suport de montaj, 2 x tip C

Număr articol: 7407596

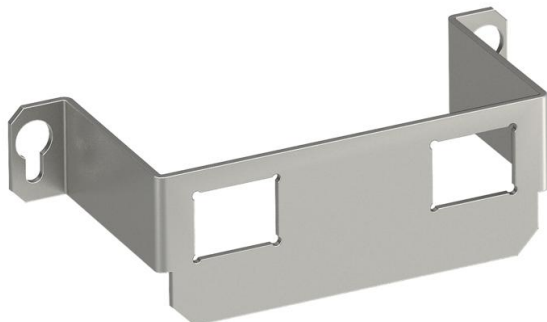

Suport de montaj pentru fixarea a două module de conectare de date, tipurile: Brand-Rex: ecranat; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K și KU-T; R&M: Snap-In și Keystone; Rutenbeck: UM și UMflex; SETEC: MKJ, UKJ și XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ și UMJ.

Dimensiunile unei deschideri de montaj în mm: 19,30 x 14,80.

Este recomandat ramelor cu capac GE2 / UDHome2 fără decupare în stratul acoperitor de pardoseală..

Este recomandat ramelor cu capac GE2 fără decupare.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

Date de bază

Număr articol	7407596
Tip	MTGE2 15 2C
Denumirea 1	Suport de montaj GE2 15
Denumirea 2	cu 2 x sablon perforat tip C
Producător	OBO
Dimensiune	118x47x34
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	5,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Suport de montaj, 2 x tip C

Număr articol: 7407596



Dimensiuni



Lungime 118 mm

Date tehnice

Variantă	Formă suport
Mod de fixare	blocabil
Zonă de inscripționare	nu
Ramă de protecție în pardoseală	nu
Placă a bazei	nu
Adjustabil la nivelul pardoselii	nu
Posibilitate de montare a unei garnituri	nu
Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală	nu
Decuplabil	nu
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	da
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
cu degajare în pardoseală	nu
Tip de montaj aparat de instalații	Șuruburi
Versiune pentru încărcări grele	nu
adâncime	47 mm
Posibilitate de descărcare de tracțiune	da