

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424716



Consolă pentru încărcări mici pentru perete și stâlp în execuție profilată.
Inclusiv șurub M10 x 25 pentru fixarea pe montați U
Inclusiv șurub cu cap semirotund M10 x 25 pentru fixarea pe stâlpi U.



CE

St Oțel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6424716
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu surub de fixare M10x25
Producător	OBO
Dimensiune	B110mm
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	16,4 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424716



Dimensiuni

Lungime	32,5 mm
Lățimea	110 mm
Lățimea	4 in
Înălțime	53 mm
Înălțime	2,09 in
Dimensiune A	32,5 mm
Dimensiune B	110 mm
Dimensiunea H	53 mm
Maß W	110 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,2 kN
Menținerea în funcțiune	da
Diametru gaură	11 mm
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare


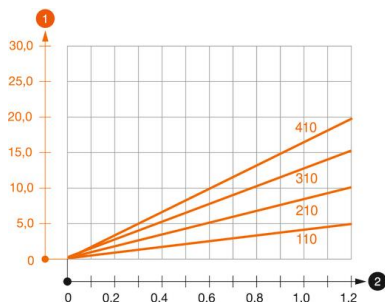


Diagrama de încărcare consola tip MWA 12

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp MWA 12



Fixare pe perete

	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
Diblu Tip	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424716



Valori de încărcare pentru MWA 12 pe stâlp de suspendare



Stâlp	Încărcare maximă F total în kN			
	Lungime consolă în mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2