

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424732



Consolă pentru încărcări mici pentru perete și stâlp în execuție profilată.
Inclusiv șurub M10 x 25 pentru fixarea pe montați U
Inclusiv șurub cu cap semirotund M10 x 25 pentru fixarea pe
stâlpi U.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6424732
Tip	MWA 12 21S FS
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu surub de fixare M10x25
Producător	OBO
Dimensiune	B210mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	26,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,653 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424732



Dimensiuni

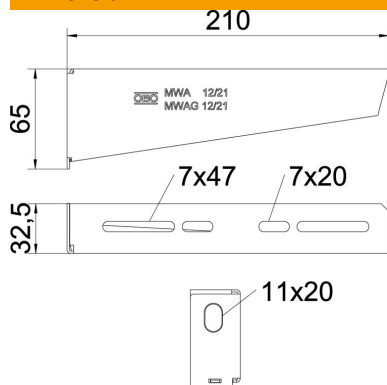

Lungime	32,5 mm
Lățimea	210 mm
Lățimea	8 in
Înălțime	65 mm
Înălțime	2,56 in
Dimensiune A	32,5 mm
Dimensiune B	210 mm
Dimensiunea H	65 mm
Maß W	210 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,2 kN
Menținerea în funcțiune	da
Diametru gaură	11 mm
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

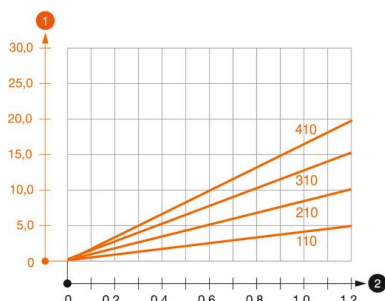


Diagrama de încărcare consola tip MWA 12

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp MWA 12

Fixare pe perete	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
Diblu Tip	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424732



Valori de încărcare pentru MWA 12 pe stâlp de suspendare



Stâlp	Încărcare maximă F total în kN			
	Lungime consolă în mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2