

# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424740



Consolă pentru încărcări mici pentru perete și stâlp în execuție profilată.  
Inclusiv șurub M10 x 25 pentru fixarea pe montanți U  
Inclusiv șurub cu cap semirotund M10 x 25 pentru fixarea pe  
stâlpi U.



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Oțel            |
| FS | zincat în bandă |

### Date de bază

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                      | 6424740                   |
| Denumirea 1                        | Consola perete si stalp   |
| Denumirea 2                        | cu surub de fixare M10x25 |
| Producător                         | OBO                       |
| Dimensiune                         | B310mm                    |
| Material                           | Oțel                      |
| Suprafață                          | zincat în bandă           |
| Standard suprafață                 | DIN EN 10346              |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1                         |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată                    |
| Greutate                           | 50,3 kg                   |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.               |


# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424740



### Dimensiuni

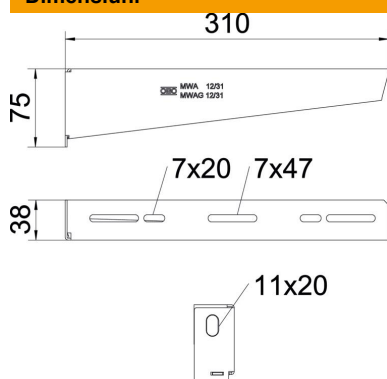


|               |         |
|---------------|---------|
| Lungime       | 38,5 mm |
| Lățimea       | 310 mm  |
| Înălțime      | 75 mm   |
| Înălțime      | 2,95 in |
| Dimensiune A  | 38,5 mm |
| Dimensiune B  | 310 mm  |
| Dimensiunea H | 75 mm   |
| Maß W         | 310 mm  |

### Date tehnice

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Variantă                | Consolă pentru perete și stâlp |
| F în kN                 | 1,2 kN                         |
| Menținerea în funcțiune | da                             |
| Diametru gaură          | 11 mm                          |
| Oțel inoxidabil, bățuit | nu                             |
| Domeniu unghiular max.  | 90 mm                          |
| Domeniu unghiular min.  | 90 mm                          |

### Încărcare

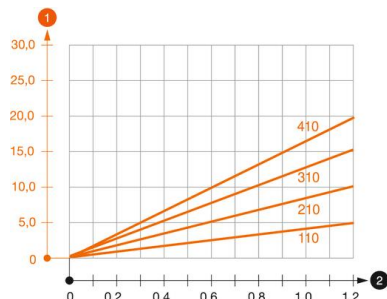

#### Diagrama de încărcare consolă tip MWA 12

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
  - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

### Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp MWA 12

Fixare pe perete

|                | Încărcare maximă [kN] |     |     |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|
|                | Lățimea consolei [mm] |     |     |     |
| Diblu Tip      | 110                   | 210 | 310 | 410 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,2                   | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424740



### Valori de încărcare pentru MWA 12 pe stâlp de suspendare



| Stâlp            | Încărcare maximă F total în kN |     |     |     |
|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
|                  | Lungime consolă în mm          |     |     |     |
|                  | 100                            | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60  | 1,2                            | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,2                            | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 20 - 60  | 1,2                            | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,2                            | 1,2 | 1,2 | 1,2 |