

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424759



Consolă pentru încărcări mici pentru perete și stâlp în execuție profilată.
Inclusiv șurub M10 x 25 pentru fixarea pe montanți U
Inclusiv șurub cu cap semirotund M10 x 25 pentru fixarea pe
stâlpi U.



St

Oțel

FS

zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6424759
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu surub de fixare M10x25
Producător	OBO
Dimensiune	B410mm
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	68 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424759



Dimensiuni

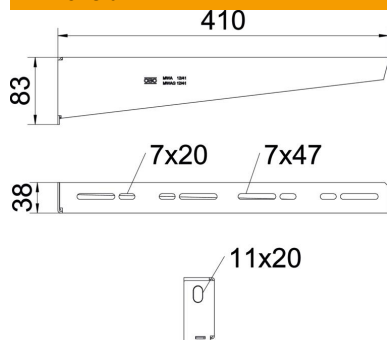

Lungime	38 mm
Lățimea	410 mm
Lățimea	16 in
Înălțime	83 mm
Înălțime	3,27 in
Dimensiune A	38 mm
Dimensiune B	410 mm
Dimensiunea H	83 mm
Maß W	410 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,2 kN
Menținerea în funcțiune	da
Diametru gaură	11 mm
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

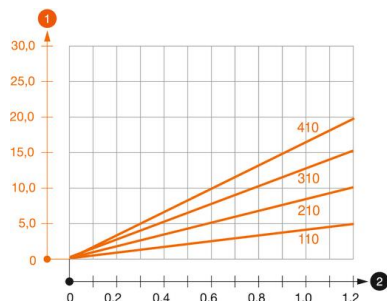


Diagrama de încărcare consola tip MWA 12

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp MWA 12

Fixare pe perete

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
BZ3 10x90/0-30	110	210	310	410
	1,2	1,2	1,2	1,2

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424759



Valori de încărcare pentru MWA 12 pe stâlp de suspendare

 Stâlp	Încărcare maximă F total în kN			
	Lungime consolă în mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2