

Fișă tehnică

Casetă pentru sarcini mari reglabilă în înălțime, oarbă, RKRSL, valoare nominală R4, oțel inoxidabil
Număr articol: 7409072



Casetă rotundă, „oarbă”, cu mărimea nominală R4 pentru realizarea unei guri de vizitare în sisteme de canal, în pardoseli duble și false, în pardoseli cu îngrijire uscată sau umed[pentru interior. Clasa de încărcare 2 până la 20 kN. Adekvat numai pentru straturi acoperitoare de pardoseală netede.

Casetă reglabilă pe înălțime, ca o casetă falsă, cu o clasă de încărcare de 2-20 kN, cu 2 compartimente. Se pot instala 2 plăci de acoperire de tipul APMT2. Pentru instalarea a 2 suporturi universale UT3 pentru 4 aparate pentru instalații individuale cu inel / suport de susținere sau 6 aparate Modul 45 pentru interior.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

Date de bază


Număr articol	7409072
Tip	RKR2 4SL2 V2 20
Denumirea 1	Rama cu capac incarcari mari
Denumirea 2	orb 20 kN
Producător	OBO
Dimensiune	Ø215mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	559 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	12,8304 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Casetă pentru sarcini mari reglabilă în înălțime, oarbă, RKRSL, valoare nominală R4, oțel inoxidabil
Număr articol: 7409072



Dimensiuni

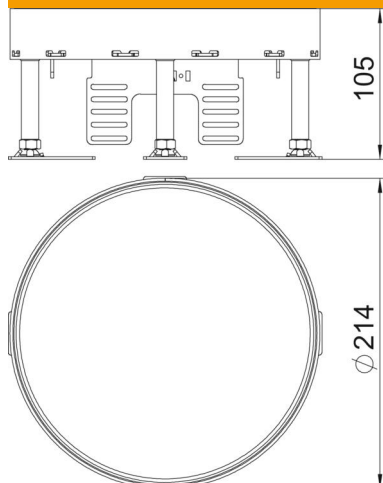

Dimensiunea h 105 mm

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	0
Variantă	rotund
Execuția fixării de cablu	fără orificiu de ieșire a cablurilor
Îngrijirea pardoselii	ud
Decuplabil	nu
Cotă pardoseală max.	155 mm
Cotă pardoseală min.	105 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	R4
Domeniul de reglare în înălțime max.	155 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	105 mm
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP00
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP44
Grad de protecție IK	IK10
Versiune pentru încărcări grele	da
Clasă de sarcini mari	20 kN (OBO SL2)
Tipul sistemului de montaj	UT3
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	20 mm