

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri RKS-Magic® 60 A4

Număr articol: 6047633



RKSM 60 = Sistem rațional de jgheaburi pentru cabluri Magic cu înălțimea laturilor de 60 mm. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.

Jgheabul este disponibil cu perforații laterale de 7x20 mm pentru instalarea suplimentară a legăturilor și pieselor de montaj.

Perforația pentru suspensia directă a tijei filetate are un diametru de 11 mm. Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB. Jgheabul pentru cabluri este testat pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 Partea 12 (lățimi 100-300 mm).

Varianta de montaj și parametrii corespund certificatelor valabile.

Puteți găsi informații suplimentare în catalogul - Sisteme de protecție la foc.



A4 Oțel superior, inoxidabil 1.4571

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6047633
Tip	RKSM 615 A4
Denumirea 1	Jgheab cabluri RKSM
Denumirea 2	Magic, cu legături rapide
Producător	OBO
Dimensiune	60x150x3050
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	172,787 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri RKS-Magic® 60 A4

Număr articol: 6047633



Dimensiuni

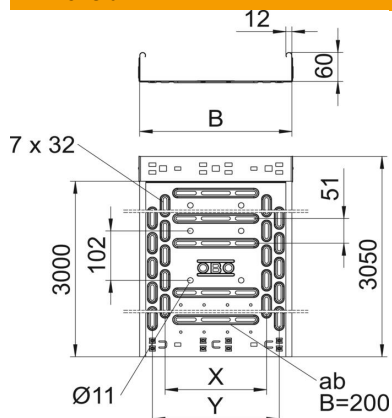


Lungime	3.050 mm
Lățimea	150 mm
Înălțime	60 mm
Grosimea tablei	0,75 mm
Dimensiune B	150 mm
Dimensiune x	50 mm
Dimensiune y	100 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Perforația bazei	1
Mentținerea în funcțiune	da
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	88 cm²
Secțiune utilă	8800 mm²
Oțel inoxidabil, băituit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac	50 dB
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac	20 dB
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Lungime utilă	3000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

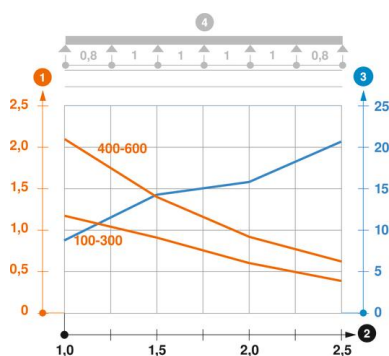

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2,5 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1,2 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,9 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,6 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,4 kN/m

Diagramă încărcare jgheab pentru cabluri de tipul RKSM 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme