


Fișă tehnică

Casetă ajustabilă în înălțime cu ieșire pentru cablu, RКСN, oțel inoxidabil

Număr articol: 7409220

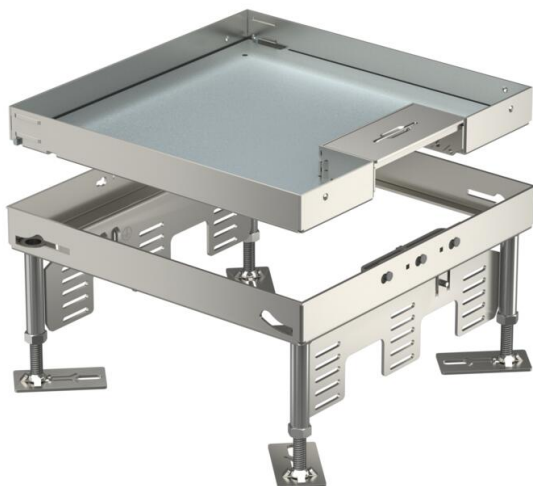

Casetă reglabilă în înălțime de mărime nominală 9 cu orificiu de ieșire pentru cablu destinată montării aparatelor de instalații în pardoseli cu îngrijire uscată în interior.

Casetă ajustabilă pe înălțime cu ieșire pentru cablu, 3 compartimente. Se pot instala 3 plăci de acoperire de tipul APMT5. Pentru instalarea a 3 suporturi universale UT4 pentru 9 aparate pentru instalații individuale cu inel / suport de susținere sau 6 aparate Modul 45.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

Date de bază

Număr articol	7409220
Tip	RКСN2 9 VS 25
Denumirea 1	Rama cu capac patrata
Denumirea 2	cu iesire cabluri
Producător	OBO
Dimensiune	243x243mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	444 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	22,5368 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Casetă ajustabilă în înălțime cu ieșire pentru cablu, RKS-N,
oțel inoxidabil

Număr articol: 7409220



Dimensiuni

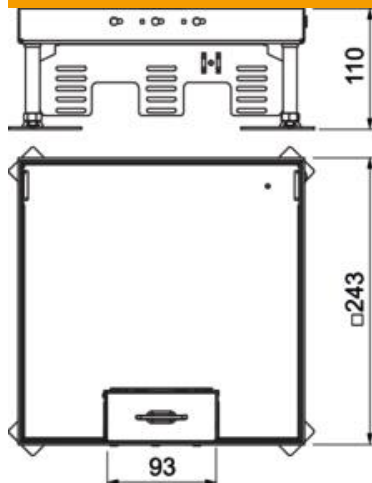

Lungime	243 mm
Lățimea	243 mm
Dimensiunea h	110 mm

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	12
Număr de pahare pentru aparate	3
Numărul fixărilor de cablu	1
Variantă	pătrat
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Îngrijirea pardoselii	uscat
Decuplabil	nu
Cotă pardoseală max.	155 mm
Cotă pardoseală min.	110 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru	Asamblarea dozelor sub pardoseală
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii instalației	244 mm
Valoare nominală	350 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	9
Domeniul de reglare în înălțime max.	155 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	110 mm
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK10
Versiune pentru încărcări grele	nu
Tipul sistemului de montaj	UT4

Fișă tehnică

Casetă ajustabilă în înălțime cu ieșire pentru cablu, RКСN, oțel inoxidabil

Număr articol: 7409220



Date tehnice

Încărcare verticală, suprafață mare	6.103.5 (bis 15.000 N)
Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)
Certificări	VDE
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	25 mm