


Fișă tehnică

Casetă ajustabilă în înălțime cu ieșire pentru cablu, RKS-NUZD3, oțel inoxidabil
Număr articol: 7409238

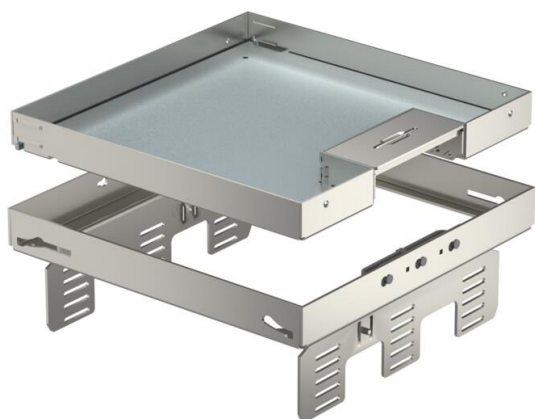

Casetă reglabilă în înălțime și decuplabilă de la pardoseală, de mărime nominală 9, cu orificiu de ieșire pentru cablu, destinată montării aparatului în pardoseli cu îngrijire uscată pentru interior, pentru montare în dozele în pardoseală UZD250-3 sau UZD350-3, în legătură permanentă cu un capac pentru montaj DUG..9 sau în UGD250-3/9 sau UGD350-3/9. Montajul este realizat prin intermediul cornierelor de ajustare (care se comandă separat) în profilul ramelor din aluminiu corespunzător dozelor în pardoseală.

Casetă ajustabilă pe înălțime cu ieșire pentru cablu, 3 compartimente. Se pot instala 3 plăci de acoperire de tipul APMT5. Pentru instalarea a 3 suporturi universale UT4 pentru 9 aparate pentru instalații individuale cu inel / suport de susținere sau 12 aparate Modul 45.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

Date de bază


Număr articol	7409238
Tip	RKSN2 UZD3 9VS20
Denumirea 1	Rama cu capac patrata
Denumirea 2	cu iesire cabluri
Producător	OBO
Dimensiune	243x243mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	338 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Casetă ajustabilă în înălțime cu ieșire pentru cablu, RKS-NUZD3, oțel inoxidabil
Număr articol: 7409238



Dimensiuni

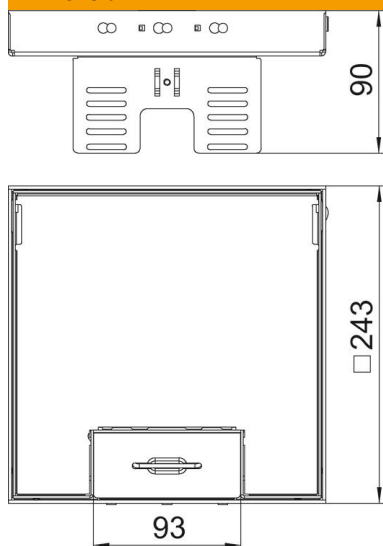

Lungime	243 mm
Lățimea	243 mm
Înălțime	90 mm
Dimensiunea h	90 mm

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	12
Număr de pahare pentru aparate	3
Numărul fixărilor de cablu	1
Variantă	pătrat
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Îngrijirea pardoselii	uscat
Decuplabil	da
Cotă pardoseală min.	105 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii instalației	244 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	9
Standard	EN 50085-2-2
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK10
Versiune pentru încărcări grele	nu
Tipul sistemului de montaj	UT4
Încărcare verticală, suprafață mare	6.103.4 (bis 10.000 N)
Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)

Fișă tehnică

Casetă ajustabilă în înălțime cu ieșire pentru cablu, RKS-NUZD3, oțel inoxidabil

Număr articol: 7409238



Date tehnice

Certificări	VDE
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	20 mm