

# Fișă tehnică

## Unitate simplă de priză AR45, cu zonă de inscripționare pentru instalarea pe orizontală

Număr articol: 6119421



Unitate de priză prefabricată, cu zonă de inscripționare, recomandată sisteme de canale pentru montaj aparate Rapid 80.



Unitate de priză echipată cu :

- doză pentru montaj aparate, tip 71GD8-2
  - priză simplă cu contact de protecție, în direcție 0°, culoare: vezi tabel
  - ramă de acoperire AR45, simplă, cu zonă de inscripționare, tip AR45-BF..., culoare: alb pur
- Pentru instalarea în canale pentru aparate Rapid 80 și coloane de instalații ISS.

**PC** Policarbonat

### Date de bază

Număr articol	6119421
Tip	SDE-RW D0RW1B
Denumirea 1	Unitate priză
Denumirea 2	Modul 45, 1x
Producător	OBO
Dimensiune	84x84x59mm
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	10,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

Unitate simplă de priză AR45, cu zonă de inscripționare pentru instalarea pe orizontală


Număr articol: 6119421



## Dimensiuni

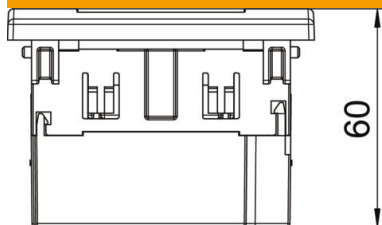

Lățimea	84 mm
Înălțime	84 mm

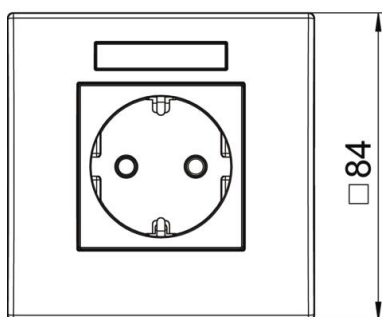

## Date tehnice

Capac	Carcasă completă
Izolabil	nu
Tipul conexiunii	Clemă de înfigere
Număr de unități	1
Număr de module (la construcție modulară)	0
Numărul de prize	0
Număr poli	2
Imprimare/marcare	fără marcaj
VARIANTĂ	simplă 0°
Execuție suprafețe	mat
VARIANTĂ	SCHUKO
Mecanism de colectare	nu
Tip de fixare	clipsare
Zonă de inscripționare	da
Protecție mărită la atingere	da
Protecție la curent rezidual pentru condiții dificile (conform VDE)	nu
Rezervă de filet	nu
fără halogeni	da
Instalație izolată	nu
Capac rabatabil	nu
Codificare	nu
Lumină de control	nu
Deconectabil	nu
Cu siguranță pentru intensități mici de curent	nu

# Fișă tehnică

Unitate simplă de priză AR45, cu zonă de inscripționare pentru instalarea pe orizontală

Număr articol: 6119421



## Date tehnice

Cu iluminare funcțională	nu
Cu iluminare de orientare	nu
Tip de montaj	Canal pentru montaj aparate
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	16 A
Tip de protecție	altele
Alimentare specială cu energie	fără alimentare curenți speciali
Execuție prize	Contact de protecție
Unghi priză	0°
adâncime	60 mm
Transparent	nu
Montare centrală prin răsucire	nu
Protecție la supratensiune pentru tehnica	nu