

Fișă tehnică

Unitate de priză AR 45, triplă

Număr articol: 6119414



Unitate de priză prefabricată fără câmp de inscripționare, potrivită pentru montajul sistemelor de canal pentru montaj aparate 80.

Unitate de priză echipată cu:

- doză pentru montaj aparate, triplă, tip 71GD9-2
 - priză triplă cu contact de protecție, în direcție 0°, culoare: vezi tabel
 - ramă de acoperire AR45, triplă, fără zonă de inscripționare, culoare: alb pur
- Pentru instalarea în canale pentru aparate Rapid 80 și coloane de instalații ISS.

PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	6119414
Denumirea 1	Unitate priza
Denumirea 2	Modul 45, 3x
Producător	OBO
Dimensiune	84x185x59mm
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	23,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	1,161 kg COe / 1 Bucată



Fișă tehnică

Unitate de priză AR 45, triplă

Număr articol: 6119414



Dimensiuni

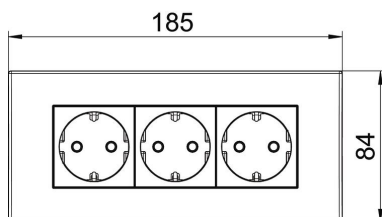

Lățimea	185 mm
Înălțime	84 mm

Date tehnice

Capac	Carcasă completă
Izolabil	nu
Tipul conexiunii	Clemă de înfigere
Număr de unități	3
Număr de module (la construcție modulară)	0
Numărul de prize	0
Număr poli	2
Imprimare/marcare	fără marcaj
Variantă	triplă 0°
Execuție suprafețe	mat
Variantă	SCHUKO
Mecanism de colectare	nu
Tip de fixare	clipsare
Zonă de inscripționare	nu
Protecție mărită la atingere	da
Protecție la curent rezidual pentru condiții dificile (conform VDE)	nu
Rezervă de filet	nu
fără halogeni	da
Instalație izolată	nu
Capac rabatabil	nu
Codificare	nu
Lumină de control	nu
Deconectabil	nu
Cu siguranță pentru intensități mici de curent	nu
Cu iluminare funcțională	nu
Cu iluminare de orientare	nu
Tip de montaj	Canal pentru montaj aparate
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	16 A
Tip de protecție	altele
Alimentare specială cu energie	fără alimentare curenți speciali
Execuție prize	Contact de protecție

Fișă tehnică

Unitate de priză AR 45, triplă

Număr articol: 6119414



Date tehnice

Unghi priză	0°
adâncime	60 mm
Transparent	nu
Montare centrală prin răsucire	nu
Protecție la supratensiune pentru tehnica	nu