

# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri SKS 60 A2

Număr articol: 6056737



SKS 60 = Sistem de jgheaburi metalice pentru încărcări mari (Schweres-Kabel-rinnen-System) cu înălțimea laturii de 60 mm.  
Piese de legătură se comandă separat.  
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



**A2** Oțel superior, inoxidabil 1.4310

**2B** luminos, reprelucrat

### Date de bază

Număr articol	6056737
Denumirea 1	Jgheab cabluri SKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	60x200x3000
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	356,667 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri SKS 60 A2

Număr articol: 6056737



### Dimensiuni

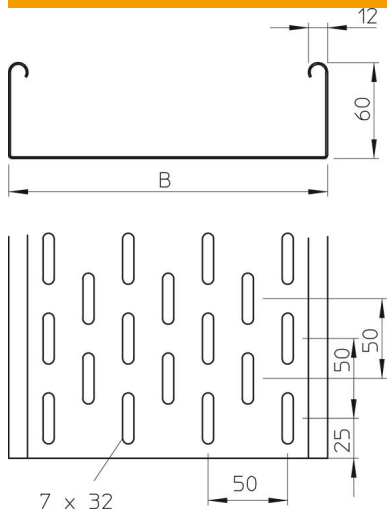

Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	200 mm
Lățimea	8 in
Înălțime	60 mm
Înălțime	2 in
Grosimea tablei	0,06 in
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune B	200 mm

### Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Mentținerea în funcțiune	da
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	118 cm <sup>2</sup>
Secțiune utilă	11800 mm <sup>2</sup>
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	da
VARIANTĂ pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

# Fișă tehnică


## Jgheab pentru cabluri SKS 60 A2

Număr articol: 6056737



### Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	2,65 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1,15 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,5 kN/m

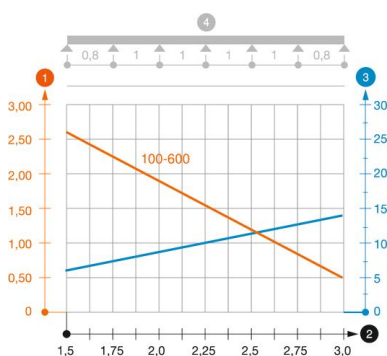

### Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip SKS 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
  - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme