

# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri SKS 60 A4

Număr articol: 6056755



SKS 60 = Sistem de jgheaburi metalice pentru încărcări mari (Schweres-Kabelrinnen-System) cu înălțimea laturii de 60 mm.

Jgheabul tip SKS poate fi utilizat și în sistemele de menținere în funcțiune. Pentru alte indicații vezi sistemele de protecție la foc BSS. Jgheabul pentru cabluri se montează pe consolă cu șuruburi tip FRS M6 x 12.

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



**A4** Oțel superior, inoxidabil 1.4571

**2B** luminos, reprelucrat

### Date de bază

Număr articol	6056755
Denumirea 1	Jgheab cabluri SKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	60x200x3000
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	356,667 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri SKS 60 A4

Număr articol: 6056755



### Dimensiuni

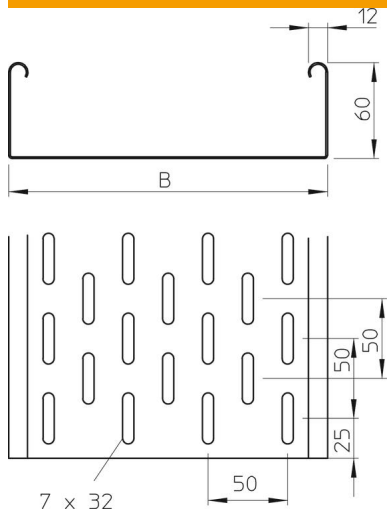

Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	200 mm
Lățimea	8 in
Înălțime	60 mm
Înălțime	2 in
Grosimea tablei	0,06 in
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune B	200 mm

### Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Mentținerea în funcțiune	da
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	118 cm <sup>2</sup>
Secțiune utilă	11800 mm <sup>2</sup>
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

# Fișă tehnică


## Jgheab pentru cabluri SKS 60 A4

Număr articol: 6056755



### Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	2,65 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1,15 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,5 kN/m

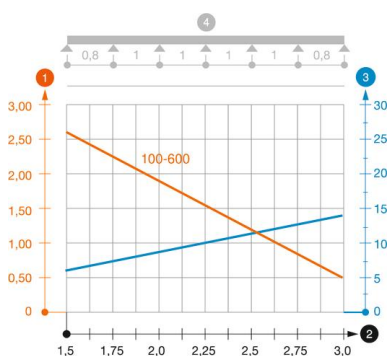

### Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip SKS 60 VA

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
  - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme