

Fișă tehnică

Canal soclu SLT 2050

Număr articol: 6132218



Canal soclu SL-T pentru mascarea conducerii cablurilor în spațiile interioare. Culoarea bazei canalului poate varia în funcție de procesul de fabricație.

Cu partea superioară și partea inferioară fixabilă cu perforare de bază pentru montare directă pe perete. Punțile din partea inferioară a canalului pot fi perforate fără utilizarea unei scule. Cutie aparat pentru prize de curent și date. Cu plintă pentru covor pentru o închidere curată.

Verificată conform DIN EN 50085-1 și DIN EN 50085-2-1.

Partea inferioară și capacul ambalate ca set într-o cutie de carton. Cuplajele pentru canale trebuie comandate separat.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6132218
Tip	SLT 2050 rws
Denumirea 1	Canal soclu
Denumirea 2	SL-T Set 20x50 mocheta 9010
Producător	OBO
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	40,2 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Canal soclu SLT 2050

Număr articol: 6132218



Dimensiuni

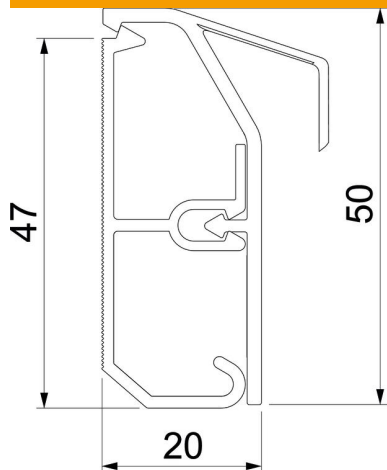

Lungime	2.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	20 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație fișji	1
Decor	fără
Garnitură de etanșare capac	fără
fără halogeni	nu
Cu șipcă pentru covor	da
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	580 mm ²
Tip de protecție	IP40
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK06
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C