

Fișă tehnică

Priză simplă 0°, cu contact de protecție, Connect 45

Număr articol: 6120350



Priză cu contact de protecție, cu conexiune laterală simplă 0°, cu protecție ridicată la atingere, cu cleme cu înfigere, 2 poli, 16 A, 250 V~, cu cleme de legătură conform IEC 60884-1, recomandată pentru montajul în sisteme de canale pentru montaj aparate Rapid 45.

Pentru instalarea în canale Rapid 45, canale de montaj pentru aparate, coloane pentru instalații, sisteme sub pardoseală și Deskbox-uri.



PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	6120350
Tip	STD-D0C SWGR1
Denumirea 1	Priza 0°, 1x
Denumirea 2	contact protecție, Connect 45
Producător	OBO
Dimensiune	250V, 10/16A
Culoare	gri închis; RAL 7021
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	6,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,2675 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Priză simplă 0°, cu contact de protecție, Connect 45

Număr articol: 6120350



Dimensiuni

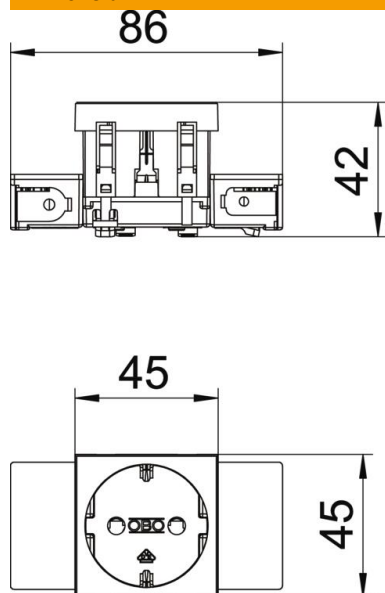

Lățimea	86 mm
Înălțime	45 mm

Date tehnice

Capac	Placă centrală
Izolabil	nu
Tipul conexiunii	Clemă de înfigere
Număr de unități	1
Număr de module (la construcție modulară)	0
Numărul de prize	0
Număr poli	2
Imprimare/marcare	fără marcaj
Variantă	simplă 0°
Execuție suprafețe	mat
Variantă	SCHUKO
Mecanism de colectare	nu
Tip de fixare	clipsare
Zonă de inscripționare	nu
Temperatură operațională max.	40 °C
Temperatură operațională min.	-5 °C
Protecție mărită la atingere	da
Protecție la curent rezidual	nu
pentru condiții dificile (conform VDE)	nu
Rezervă de filet	da
fără halogeni	da
Instalație izolată	nu
Capac rabatabil	nu
Codificare	nu
Lumină de control	nu
Deconectabil	nu

Fișă tehnică

Priză simplă 0°, cu contact de protecție, Connect 45

Număr articol: 6120350



Date tehnice

Cu siguranță pentru intensități mici de curent	nu
Cu iluminare funcțională	nu
Cu iluminare de orientare	nu
Tip de montaj	Canal pentru montaj aparate
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	16 A
Tip de protecție	alte
Alimentare specială cu energie	fără alimentare curenți speciali
Execuție prize	Contact de protecție
Unghi priză	0°
adâncime	42 mm
Transparent	nu
Montare centrală prin răsucire	nu
Certificări	VDE
Protecție la supratensiune pentru tehnica	nu