

# Fișă tehnică

## Stâlp de suspendare TP FS

Număr articol: 6364349



Stâlp TP pentru fixarea pe tavane horizontale din beton.  
În cazul în care fixați profilul pe perete sau îl înșurubați în opoziție, în scopul rigidizării capătului, trebuie să utilizați mereu, din motive de stabilitate, un distanțier de tipul DS 4.  
Important: a se utiliza drept consolă numai până la o lungime de 345 mm.



**St** Oțel

**FS** zincat în bandă

### Date de bază

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Număr articol                      | 6364349             |
| Denumirea 1                        | Stâlp de agatare TP |
| Producător                         | OBO                 |
| Dimensiune                         | L545mm              |
| Material                           | Oțel                |
| Suprafață                          | zincat în bandă     |
| Standard suprafață                 | DIN EN 10346        |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1                   |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată              |
| Greutate                           | 80 kg               |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.         |


# Fișă tehnică

## Stâlp de suspendare TP FS

Număr articol: 6364349



### Dimensiuni

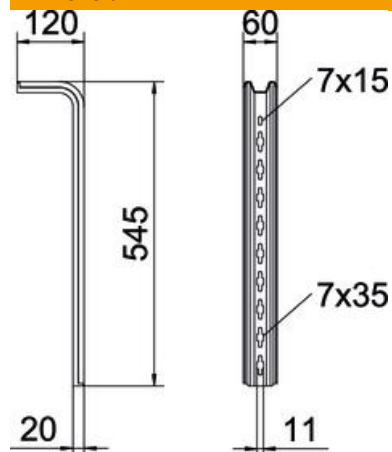


|               |        |
|---------------|--------|
| Lungime       | 545 mm |
| Lățimea       | 60 mm  |
| Înălțime      | 120 mm |
| Dimensiunea H | 120 mm |
| Dimensiune L  | 545 mm |

### Date tehnice

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Variantă                | Profil S |
| Menținerea în funcțiune | nu       |

### Încărcare

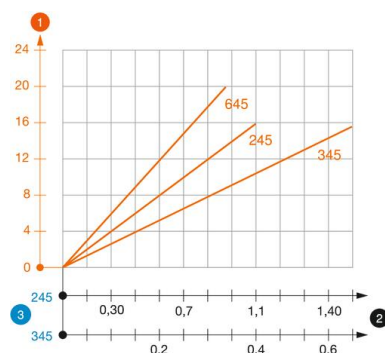

#### Diagramă de încărcare pentru stâlp TP tip TPS

- 1 Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
  - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
  - 3 Lungime consolă în mm
- Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

### Indice de încărcare pentru stâlp de suspendare TP

#### Sarcină de încărcare

| Diblu Tip         | Încărcare maximă [kN] |     |      |
|-------------------|-----------------------|-----|------|
|                   | Lățimea consolei [mm] |     |      |
| BZ-U 8-30-41/95   | 1,5                   | 1   | 0,65 |
| BZ-U 10-30-50/110 | 1,5                   | 1,5 | 0,65 |

Încărcare maximă F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consolă + stâlp de suspendare. Valorile din tabel pentru încărcare pe ambele părți respectă distanța existentă dintre axe ai = 17 cm. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Valorile indicate se bazează pe beton din clasa de rezistență C20/25. Trebuie respectate condițiile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!