

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare TP FS

Număr articol: 6364365



Stâlp TP pentru fixarea pe tavane horizontale din beton.
În cazul în care fixați profilul pe perete sau îl înșurubați în opoziție, în scopul rigidizării capătului, trebuie să utilizați mereu, din motive de stabilitate, un distanțier de tipul DS 4.
Important: a se utiliza drept consolă numai până la o lungime de 345 mm.



St Oțel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6364365
Denumirea 1	Stâlp de agatare TP
Producător	OBO
Dimensiune	L645mm
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	99 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Stâlp de suspendare TP FS

Număr articol: 6364365



Dimensiuni

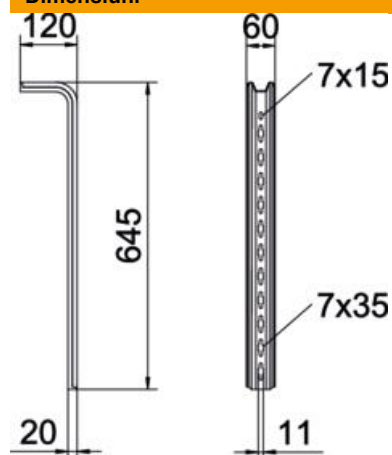


Lungime	645 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	120 mm
Dimensiunea H	120 mm
Dimensiune L	645 mm

Date tehnice

Variantă	Profil S
Menținerea în funcțiune	nu

Încărcare

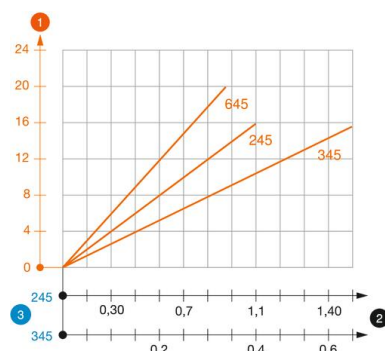

Diagramă de încărcare pentru stâlp TP tip TPS

- 1 Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
 - 3 Lungime consolă în mm
- Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

Indice de încărcare pentru stâlp de suspendare TP

Sarcină de încărcare	Încărcare maximă [kN]		
	Lățimea consolei [mm]		
Diblu Tip	145	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1,5	1	0,65
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1,5	0,65

Încărcare maximă F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consolă + stâlp de suspendare. Valorile din tabel pentru încărcare pe ambele părți respectă distanța existentă dintre axe ai = 17 cm. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Valorile indicate se bazează pe beton din clasa de rezistență C20/25. Trebuie respectate condițiile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!