

Fișă tehnică

Doză de derivație seria T 100, dopuri de etanșare, rezistență la flacără

Număr articol: 2007347



Doză de derivație pentru conectarea cablurilor și conductorilor în interior și a zonelor exterioare protejate. Formă dreptunghiulară cu etanșări pe laterale și decupări pentru intrări preștantate în partea de jos. Potrivită pentru montarea pe perete / tavan și montarea pe plăci de montaj. Cu opțiunea de fixare și asamblare internă prin coltare. Capac cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricate din materiale fără halogeni. Dimensiuni interioare nete: 136x102x57 mm

Capac cu câmp de inscripționare și sigilabil.

Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 650°C. Rezistență la impact IK07 conform DIN EN 50102.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2007347
Tip	T 100 F
Denumirea 1	Doza de derivatie
Denumirea 2	cu intrari
Producător	OBO
Dimensiune	150x116x67
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	16,27 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză de derivație seria T 100, dopuri de etanșare, rezistență la flacără

Număr articol: 2007347



Dimensiuni

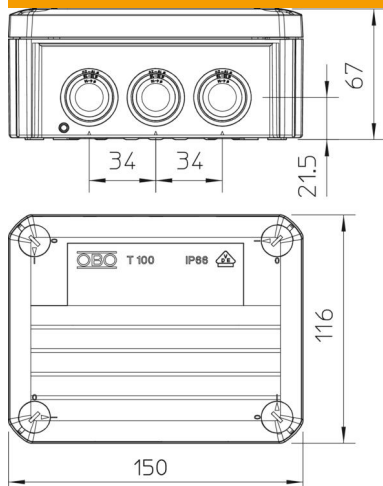

Lungime	150 mm
Lățimea	116 mm
Înălțime	67 mm

Date tehnice

Înșurubabil	da
Număr de introduceri	10
Tip de introducere	Garnitură de etanșare
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Membrană gradată separabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi la echipare	500 V
Capac	fără
Fixarea capacului	opac
Introducere prin partea inferioară	înșurubat
.	da
Execuție verificată în caz de explozie	10 x M25
ignifug	nu
conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 960 °C	
Formă	dreptunghiular
Mentținerea în funcțiune	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
fără halogeni	da
Dimensiuni interioare nete	136x102x57 mm
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune transversală nominală min.	10 mm²
Tensiune nominală	500 V
Plombat	da
Tip de protecție	IP66
Grad de protecție IK	IK07

Fișă tehnică

Doză de derivație seria T 100, dopuri de etanșare, rezistență la flacără

Număr articol: 2007347



Date tehnice

Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Rezistență la intemperii	nu