

Fișă tehnică

Doză de derivație T25 cu dopuri de etanșare, rezistentă la flacără

Număr articol: 2007312



Doză de derivație pentru conectarea cablurilor și conductorilor în interior și a zonelor exterioare protejate. Formă rotundă cu etanșări pe laterale și decupări pentru intrări preștante în partea de jos. Potrivită pentru montarea pe perete / tavan și montarea pe plăci de montaj și înfiletat în bază. Cu opțiunea de fixare internă. Cu capac de prindere fix. Fabricate din materiale fără halogeni. Dimensiuni interioare nete: Ø63x45 mm

Capac cu câmp de inscripționare.

Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 960°C. Rezistență la impact IK07 conform DIN EN 50102.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2007312
Tip	T 25 F
Denumirea 1	Doza de derivatie
Denumirea 2	cu intrari
Producător	OBO
Dimensiune	Ø80x51
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,19 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,2232 kg COe / 1 Bucată



Fișă tehnică

Doză de derivație T25 cu dopuri de etanșare, rezistentă la flacără

Număr articol: 2007312



Dimensiuni

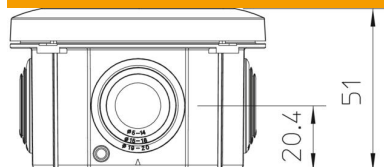

Înălțime 51 mm

Date tehnice

Înșurubibil	da
Număr de introduceri	4
Tip de introducere	Garnitură de etanșare
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Membrană gradată separabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi	500 V
Capac	opac
Fixarea capacului	cu oprire
Introducere prin partea inferioară	da
Entries	4 x M25
Execuție verificată în caz de explozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Formă	rotund
Mentținerea în funcțiune	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
Dimensiuni interioare nete	Ø63x45 mm
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune transversală nominală min.	2,5 mm ²
Tensiune nominală	500 V
Plombat	nu
Tip de protecție	IP65
Grad de protecție IK	IK07
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C

Fișă tehnică

Doză de derivație T25 cu dopuri de etanșare, rezistentă la flacără

Număr articol: 2007312



Date tehnice

Rezistență la intemperii	nu
--------------------------	----