

Fișă tehnică

Doză de derivație T 350, închisă, cu capac înalt transparent

Număr articol: 2007778



Doză de derivație pentru conectarea cablurilor și conductorilor în interior și a zonelor exterioare protejate. Formă dreptunghiulară fără intrări. Potrivită pentru montarea pe perete / tavan și montarea pe plăci de montaj și înfiletat în bază. Cu opțiunea de fixare și asamblare internă prin coltare. Capac superior, transparent, cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricate din materiale fără halogeni.

Inclusiv șină omega.

Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 650°C. Rezistență la impact IK05 conform DIN EN 50102.

<%AID:1:Nume%>: 267x182x127 <%AID:1:Unitate%>



PP/
PC

Polipropilenă/Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	2007778
Tip	T 350 OE HD TR
Denumirea 1	Doza de derivatie inchisa
Denumirea 2	cu capac inalt transparent
Producător	OBO
Dimensiune	285x201x139
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polipropilenă/Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	68,66 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză de derivație T 350, închisă, cu capac înalt transparent

Număr articol: 2007778



Dimensiuni

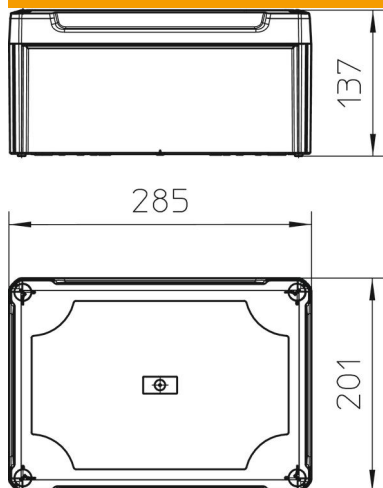

Lungime	285 mm
Lățimea	201 mm
Înălțime	137 mm

Date tehnice

Înșirabil	da
Tip de introducere_	fără
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	fără
Tensiunea de izolație măsurată Vi la echipare	500 V
Capac	fără
Fixarea capacului	transparent
Introducere prin partea inferioară	înșurubat
.	da
Execuție verificată în caz de explozie	fără
ignifug	nu
Formă	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 750 °C
Mentținerea în funcțiune	dreptunghiular
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Ranforsat cu fibră de sticlă	fără
fără halogeni	da
Dimensiuni interioare nete	da
Cu ecranare	267x182x127 mm
Cu capac	nu
Tip de montaj	da
Secțiune transversală nominală min.	Montaj pe perete/tavan
Tensiune nominală	35 mm²
Plombat	500 V
Tip de protecție	da
Grad de protecție IK	IP66
	IK05

Fișă tehnică

Doză de derivație T 350, închisă, cu capac înalt transparent

Număr articol: 2007778



Date tehnice

Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Rezistență la intemperii	da