

Fișă tehnică

Doză de derivație T60, dopuri de etanșare, rezistentă la flacără

Număr articol: 2007339



Doză de derivație pentru conectarea cablurilor și conductorilor în interior și a zonelor exterioare protejate. Formă pătrată cu etanșări pe laterale și decupări pentru intrări preștantate în partea de jos. Potrivită pentru montarea pe perete / tavan și montarea pe plăci de montaj. Cu opțiunea de fixare și asamblare internă prin coltare. Capac cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricate din materiale fără halogeni. Dimensiuni interioare nete: 100x100x48 mm

Capac cu câmp de inscripționare și sigilabil.

Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 960°C. Rezistență la impact IK07 conform DIN EN 50102.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2007339
Tip	T 60 F
Denumirea 1	Doza de derivație
Denumirea 2	cu intrari
Producător	OBO
Dimensiune	114x114x57
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	12,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză de derivație T60, dopuri de etanșare, rezistentă la flacără

Număr articol: 2007339



Dimensiuni

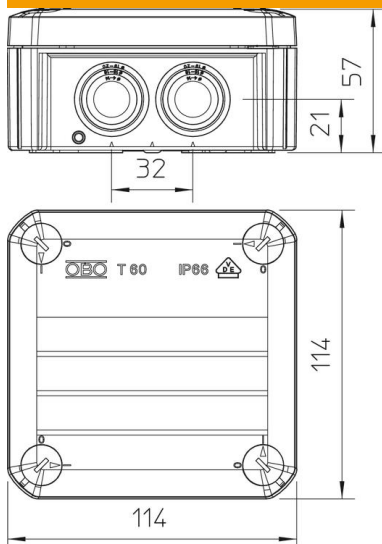

Lungime	114 mm
Lățimea	114 mm
Înălțime	57 mm

Date tehnice

Înșiruibil	da
Număr de introduceri	7
Tip de introducere_	Garnitură de etanșare
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Membrană gradată separabilă
Tensiunea de izolație măsurată V_i la echipare	500 V fără
Capac	opac
Fixarea capacului	Înșurubat
Introducere prin partea inferioară	da
.	7 x M25
Execuție verificată în caz de explozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 960 °C
Formă	pătrat
Menținerea în funcțiune	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
Dimensiuni interioare nete	100x100x48 mm
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune transversală nominală min.	6 mm ²
Tensiune nominală	500 V
Plombat	da
Tip de protecție	IP66

Fișă tehnică

Doză de derivație T60, dopuri de etanșare, rezistentă la flacără

Număr articol: 2007339



Date tehnice

Grad de protecție IK	IK07
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Rezistență la intemperii	nu