

# Fișă tehnică

## Stâlp US 3 A2

Număr articol: 6342466



Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 30 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



**A2** Oțel superior, inoxidabil 1.4310

**2B** luminos, reprelucrat

### Date de bază

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                      | 6342466                          |
| Tip                                | US 3 200 A2                      |
| Denumirea 1                        | Stâlp U                          |
| Denumirea 2                        | perforat pe 3 laturi             |
| Producător                         | OBO                              |
| Dimensiune                         | 50x30x2000                       |
| Material                           | Oțel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Suprafață                          | luminos, reprelucrat             |
| Standard suprafață                 |                                  |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1                                |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată                           |
| Greutate                           | 263 kg                           |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.                      |


# Fișă tehnică

## Stâlp US 3 A2

Număr articol: 6342466



### Dimensiuni

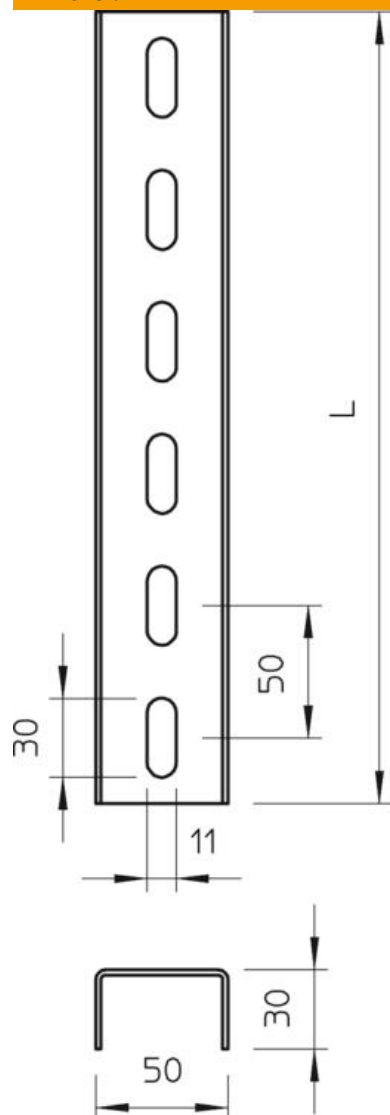

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensiune | 30 x 50 x 2,0 |
| Lungime    | 2.000 mm      |
| Lățimea    | 50 mm         |
| Înălțime   | 30 mm         |

# Fișă tehnică

## Stâlp US 3 A2

Număr articol: 6342466



### Date tehnice

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Secționabil             | nu                   |
| Tip perforație          | 3 părți perforate    |
| VARIANTĂ                | Profil simplu        |
| Menținerea în funcțiune | nu                   |
| Grosime material        | 2 mm                 |
| Cu zimțare              | nu                   |
| Formă profil            | Profil U             |
| Valoare statică A       | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Valoare statică Iy      | 1,52 cm              |
| Valoare statică Iz      | 5,72 cm              |
| Valoare statică Wy      | 0,7 cm <sup>2</sup>  |
| Valoare statică Wz      | 2,29 cm <sup>2</sup> |