

# Fișă tehnică

## Stâlp de suspendare US 3 FT

Număr articol: 6342368



Stâlp de suspendare (profil U) cu dimensiunile 50 x 30 mm cu flanșă sudată.

Pentru fixarea pe tavane orizontale din beton și suporturi din oțel. Pentru lățimi ale consolei de 400 mm sau mai mult, sau în cazul în care consola este montată la capătul unui suport suspendat, recomandăm utilizarea distantierului, tip 25 DSK.



**St** Oțel

**FT** = zincat prin imersie

### Date de bază

Număr articol	6342368
Tip	US 3 K 100 FT
Denumirea 1	Stalp
Denumirea 2	cu talpa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	50x30x1000
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	162 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

## Stâlp de suspendare US 3 FT

Număr articol: 6342368



### Dimensiuni

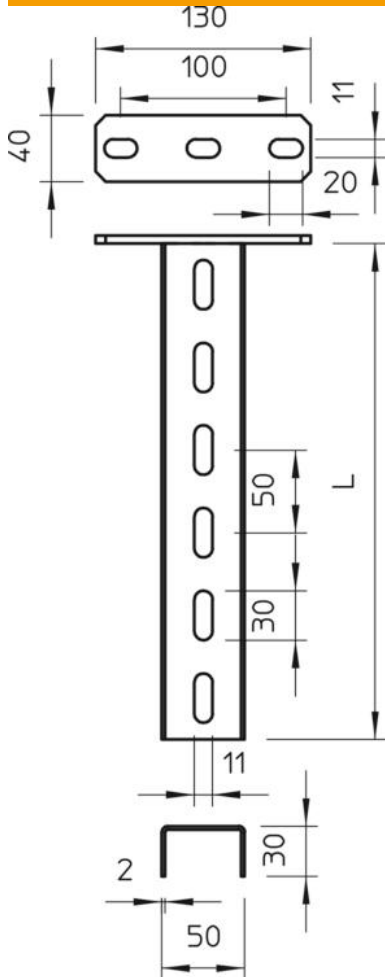

Lungime	1.000 mm
Lungime	3,28 ft
Lățimea	50 mm
Înălțime	30 mm
Grosimea tablei	0,08 in
Dimensiune L	1.000 mm

### Date tehnice

Variantă	Profil U
lungimea consolei 200	2,1 kN
lungimea consolei 400	1,1 kN
Mentținerea în funcțiune	da
Grosime material	2 mm
Sarcină de tracțiune maximă	5 kN
Cu zimțare	nu

# Fișă tehnică

## Stâlp de suspendare US 3 FT

Număr articol: 6342368



### Încărcare



#### Diagramă de încărcare pentru stâlp U tip US 3 K

- 1 Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
  - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
  - 3 Lungime consolă în mm
- Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

### Indice de încărcare diblu pentru stâlp de suspendare US 3 K



#### Sarcină de încărcare

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load  $F$  = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing  $a_i = 10$  cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).