


Fișă tehnică

UZD350-3 pentru o înălțime a șapei de 115-170 mm

Număr articol: 7410047

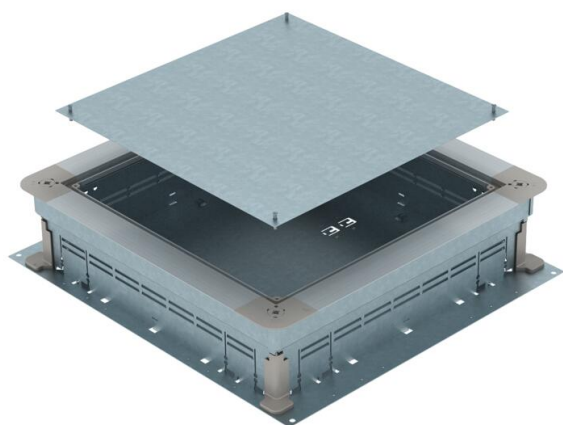

Doză de tragere și derivație în pardoseală pentru sisteme de instalații în pardoseală acoperite cu șapă cu pereți laterali din tablă de oțel. Pentru montarea unităților de instalare în capacul de montare (se comandă separat). Înălțimea poate fi reglată înfinit la înălțimea nominală a șapei (este posibilă o reglare rapidă), iar șapa poate fi prelucrată la nivelul marginii de șlefuire a șapei. Cu opțiunea de decuplare a zgomotului după așezarea șapei și poate fi utilizată cu accesoriile de sistem, de asemenea, pentru aplicații grele. Pereții laterali pregătiți pentru lățimi ale conductelor de 250 și 350 mm.



- St** Oțel
- FS** zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7410047
Denumirea 1	Doza de tragere si derivatie
Denumirea 2	pentru inaltime sapa 115-170mm
Producător	OBO
Dimensiune	510x467x115
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	665 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

UZD350-3 pentru o înălțime a șapei de 115-170 mm

Număr articol: 7410047



Dimensiuni

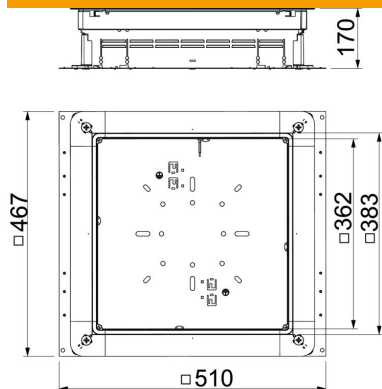

Dimensiune a	362 mm
Dimensiune A	467 mm
Dimensiune B	510 mm
Dimensiune b	383 mm

Date tehnice

Placă a bazei	da
Execuția capacului	universal
Posibilitate de montare a unei garnituri	da
Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală	nu
Decuplabil	da
Înălțimea șapei max.	170 mm
Înălțimea șapei min. pentru conectarea țevilor	115 mm
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Lățime canal max.	350 mm
Lățime canal min.	190 mm
Înălțimea canalului max.	48 mm
Înălțimea canalului min.	28 mm
Înălțimea minimă a șapei	115
Valoare nominală	350 mm
Domeniul de reglare în înălțime max.	170 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	115 mm