

# Fișă tehnică

## Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG, nichelat

Număr articol: 2085607



Presetupa rezistentă cu filet de montare PG conform DIN 40430 cu piuliță cu cap rotunjit cu zonă de etanșeitate mare, precum și dispozitiv antimulgere și protecție la torsiune pentru cerințe ridicate de etanșeitate. Din poliamidă, inel de etanșare din cauciuc cloropren / nitril, cu inel O premontat pe firul de conexiune. Grad de protecție IP68 la 5 bar/1 h, verificat conform DIN EN 62444. Lungimea filetului „normală”, conform DIN 46320. \* Prețuri conform cotației DEL.

\* Prețuri conform cotației DEL.



CuZn  
37

Alamă

N

nichelat

### Date de bază

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Număr articol                            | 2085607                 |
| Tip                                      | V-TEC PG7 MS            |
| Denumirea 1                              | Presetupa               |
| Producător                               | OBO                     |
| Dimensiune                               | PG7                     |
| Material                                 | alamă                   |
| Suprafață                                | nichelat                |
| Standard suprafață                       |                         |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK       | 50                      |
| Unitate de măsură pentru cantități       | Bucată                  |
| Greutate                                 | 1,044 kg                |
| Unitate de măsură                        | kg/100 buc.             |
| Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă | 0,041 kg COe / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG, nichelat

Număr articol: 2085607



## Dimensiuni

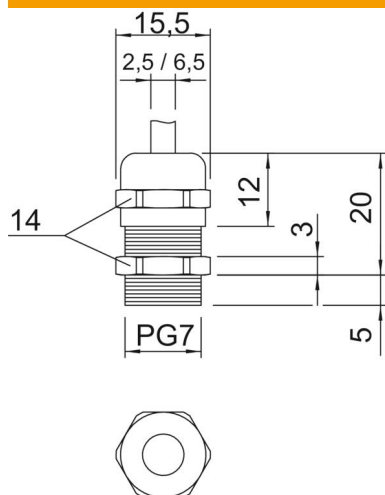

|               |         |
|---------------|---------|
| Dimensiune E  | 15,5 mm |
| L max.        | 20 mm   |
| Dimensiune L1 | 5 mm    |
| Dimensiune L2 | 3 mm    |
| Dimensiune L3 | 12 mm   |

## Date tehnice

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Tip de etanșare                                             | Inel de etanșare |
| Variantă                                                    | drept            |
| Protecție la îndoire                                        | nu               |
| Domeniu de etanșeitate D max.                               | 6,5 mm           |
| Domeniu de etanșeitate D min.                               | 2,5 mm           |
| cu protecție la explozie                                    | nu               |
| Presetupe pentru cabluri plate                              | nu               |
| Pentru zona Ex                                              | fără             |
| pentru zone Ex cu gaz                                       | fără             |
| pentru zone Ex cu praf                                      | fără             |
| Filet                                                       | Pg 7             |
| Tip de filet                                                | PG               |
| Lungime filet                                               | 5 mm             |
| Dimensiunea filetului                                       | 7                |
| Ranforsat cu fibră de sticlă                                | nu               |
| fără halogeni                                               | nu               |
| Etanșare multiplă                                           | nu               |
| Cu contrapiuliță                                            | nu               |
| Rezistență la șoc                                           | nu               |
| Dimensiune cheie                                            | 14               |
| Tip de protecție                                            | IP68             |
| Presetupă secționată                                        | nu               |
| Interval de temperatură aplicabil max.                      | 100 °C           |
| Interval de temperatură aplicabil min.                      | -20 °C           |
| Dispozitiv de detensionare și protecție la răsucire D2 max. | 6,5 mm           |
| Dispozitiv de detensionare și protecție la răsucire D2 min. | 3 mm             |
| Posibilitate de descărcare de tracțiune                     | da               |