


Fișă tehnică

Presetupă divizibilă, insertie de etanșare închisă, gri deschis

Număr articol: 2024970

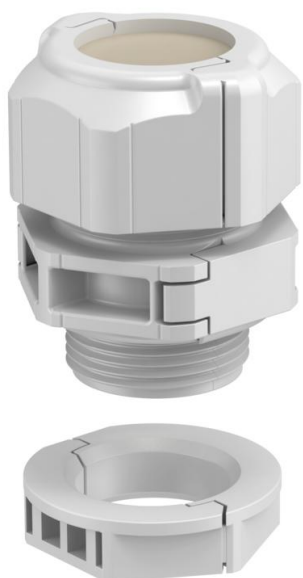

Sistemul V-TEC TB.. asigură, la fel ca toate presetupele V-TEC, o etanșare sigură a cablului. Instalarea de cabluri preasamblate sau linii funcționale, de exemplu, este rapidă și ușoară datorită presetupei divizibile.

V-TEC TB imbatabilă ca „presetupă de reparatie”, se poate instala fără demontarea cablurilor premontate și fără întreruperea producției aflate în desfășurare.

Insertia de etanșare închisă face posibilă găurirea universală a diametrului/diametrelor garniturii. Ca instrument auxiliar ideal, se oferă cleștele depărtător cu ajutorul căruia se poate deschide insertia de etanșare. Astfel pozarea cablului individual este simplă și rapidă.

Setul constă dintr-o priză intermediară, o piuliță de capac și o garnitură, piulița de blocare este, desigur, inclusă și în livrare.



PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	2024970
Tip	V-TEC TB32
Denumirea 1	Presetupa, cuplabila
Denumirea 2	element etansare, inchis
Producător	OBO
Dimensiune	M32
Culoare	gri deschis
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	7,756 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Presetupă divizibilă, insertie de etanșare închisă, gri deschis

Număr articol: 2024970



Dimensiuni

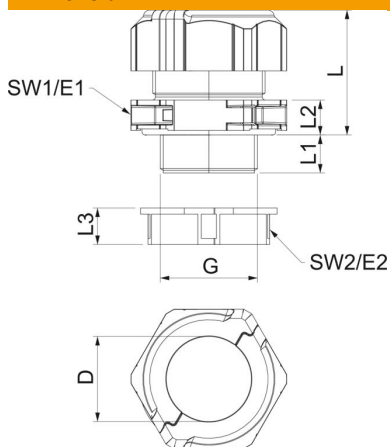

Lungime	46 mm
Lățimea	51,5 mm
Înălțime	53,5 mm
Dimensiune D	28 mm
Dimensiune E	51,5 mm
Dimensiune E1 (mm)	51,5 mm
Dimensiune E2	45 mm
Dimensiune G	M32x1,5 mm
Dimensiune L	41 mm
L max.	41 mm
L min.	32 mm
Dimensiune L1	14 mm
Dimensiune L2	10 mm
Dimensiune L3	12 mm

Date tehnice

Numărul perforațiilor	0
Tip de etanșare	Inel de etanșare
Variantă	drept
Protecție la îndoire	nu
cu protecție la explozie	nu
Presetupe pentru cabluri plate ignifug	nu
	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Filet	M32 x 1,5
Tip de filet	metric
Lungime filet	14 mm
Dimensiunea filetului	32
Pasul filetului	1,5 mm
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
fără halogeni	da
Cuplu instabil	8 Nm
Etanșare multiplă	nu
Cu contrapiuliță	da
Rezistență la șoc	da
Dimensiune cheie	46
Dimensiune cheie 1	46 mm
Dimensiune cheie 2	40 mm
Tip de protecție	IP67
Presetupă secționată	da
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-20 °C
Posibilitate de descărcare de tracțiune	nu