

# Fișă tehnică

## Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet metric lung, nichelat

Număr articol: 2086156



Presetupa EMV rezistentă cu filet de montare metric conform IEC 423 cu piuliță cu cap rotunjit pentru cerințe ridicate de etanșeitate. Dispozitiv de detensionare, protecție la torsiune și etanșeitate pe tot domeniul de strângere. Pentru grosimi mai mari ale pereților carcasei în combinație cu contrapiuliță. Inel de etanșare din neopren. Elemente de clemă din poliamidă. Cu inel de etanșare montat în prealabil la nivelul filetului, verificat VDE conform DIN EN 50262, gard de protecție IP68 la 5 bar/1 h.

Cu filet de montare lung.

\* Prețuri conform cotației DEL.



CuZn  
37

Alamă

N

nichelat

### Date de bază

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Număr articol                      | 2086156       |
| Denumirea 1                        | Presetupa     |
| Denumirea 2                        | cu filet lung |
| Producător                         | OBO           |
| Dimensiune                         | M75           |
| Material                           | alamă         |
| Suprafață                          | nichelat      |
| Standard suprafață                 |               |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 3             |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată        |
| Greutate                           | 112,3 kg      |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.   |


# Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet metric lung, niche-lat

Număr articol: 2086156



## Dimensiuni

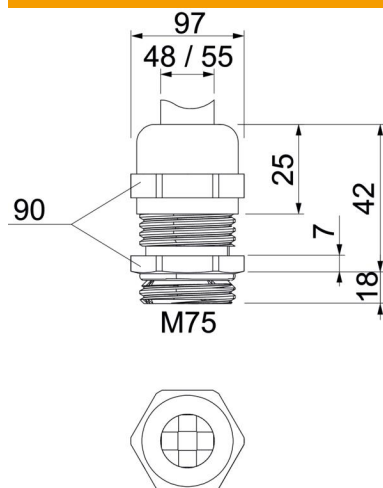

|               |       |
|---------------|-------|
| Dimensiune E  | 97 mm |
| L max.        | 42 mm |
| Dimensiune L1 | 18 mm |
| Dimensiune L2 | 7 mm  |
| Dimensiune L3 | 25 mm |

## Date tehnice

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Tip de etanșare                         | Inel de etanșare |
| Variantă                                | drept            |
| Protecție la îndoire                    | nu               |
| Domeniu de etanșeitate D max.           | 55 mm            |
| Domeniu de etanșeitate D min.           | 48 mm            |
| cu protecție la explozie                | nu               |
| Presetupe pentru cabluri plate          | nu               |
| Pentru zona Ex                          | fără             |
| Filet                                   | M75 x 1,5        |
| Tip de filet                            | metric           |
| Lungime filet                           | 18 mm            |
| Ranforsat cu fibră de sticlă            | nu               |
| fără halogeni                           | nu               |
| Etanșare multiplă                       | nu               |
| Cu contrapiuliță                        | nu               |
| Rezistență la șoc                       | nu               |
| Dimensiune cheie                        | 90               |
| Tip de protecție                        | IP68             |
| Interval de temperatură aplicabil max.  | 100 °C           |
| Interval de temperatură aplicabil min.  | -20 °C           |
| Posibilitate de descărcare de tracțiune | da               |