

Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune V10, 3 poli + NPE 280 V

Număr articol: 5094920



Descărcător de supratensiune tip 2+3

- Unitate completă, compusă din cartuş şi soclu, premontată şi conectată
- Recomandat pentru reţele TN-S şi TT
- Inclusiv dispozitiv de declanşare termic şi dynamic
- Cu afişaj optic al defecţiunilor
- Capacitate ridicată de descărcare la o durată mare de utilizare
- Marcaje conexiuni

Exemplu de utilizare: blocuri de locuinţe, case



Date de bază	
Număr articol	5094920
Tip	V10-C 3+NPE
Denumirea 1	Dispozitiv SurgeController V10
Denumirea 2	executie 3+1
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	37,8 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune V10, 3 poli + NPE 280 V

Număr articol: 5094920



Date tehnice

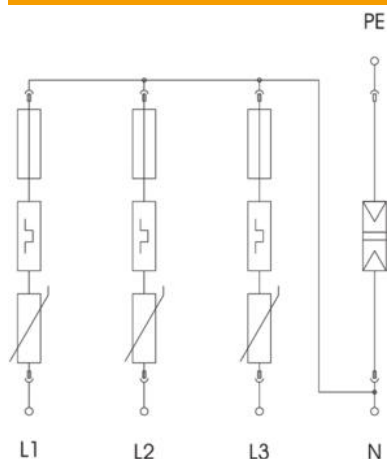

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μ s) [total]	40 kA
Timp de acțiune	<25 ns
Aerisit	nu
Legarea polilor	3+N/PE
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	4
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	nu
Tensiune de dimensionare (N-PE)	255 V
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	1→3
Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
Siguranță maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μ s)	20 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μ s) [L-N]	20 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μ s)[N-PE]	50 kA
Tip de montaj	Șină omega 35 mm
Curent nominal de descărcare (8/20 μ s)	10 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	10 kA
Curent nominal de descărcare (8/20 μ s) [N-PE]	30 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	altele
Configurația rețelei TN	da
Configurația rețelei TN-C-S	da
Configurația rețelei TN-S	da
Configurația rețelei TT	da
Clasă de încercare tip 2	da
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,1
Nivel de protecție (N-PE)	1,2 kV
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2+3
SPD conform IEC 61643-1	clasa II+III