

Fișă tehnică

Cartuș V20 440 V

Număr articol: 5095370



Cartuș, descărcător de supratensiune tip 2


- Pentru egalizarea potențialului protecției la supratensiune conform VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Capacitate de descărcare de până la 40 kA (8/20) per pol, datorită varistoarelor performante
- Cartuș debroșabil modular care poate fi conectat cu un dispozitiv de separare dinamic și semnalizare vizuală
- Funcție de blocare cu protecție la vibrații și codare de tensiune
- Din material plastic conform UL 94 V-0



Date de bază

Număr articol	5095370
Denumirea 1	SurgeController V20
Denumirea 2	parte superioara
Producător	OBO
Dimensiune	440V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	5,66 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Dimensiuni

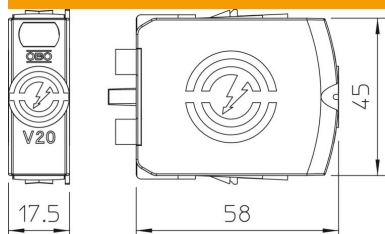

Fișă tehnică

Cartuș V20 440 V

Număr articol: 5095370



Date tehnice



Timpe de răspuns (L-N)	25 ns
Timpe de răspuns (N-PE)	100 ns
Aerisit	nu
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Loc de montaj	Interior
Semnalizare la distanță	nu
Indicator de funcționare/defect	optică
Material carcasă	PA UL 94 V-0
Tensiune maximă de funcționare (L-N)	440 V
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	440 V
Siguranță integrată	nu
Rezistența la scurt circuit	da
Rezistență la scurtcircuit cu protecție maximă împotriva supra-curentului pe partea de rețea	50 kA eff
Umiditate a aerului max.	95 %
Umiditate a aerului min.	5 %
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)	40 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) [L-N]	40 kA
Distanță minimă	1,5 mm
Tip de montaj	la element de bază
Curent nominal de descărcare (8/20 μs)	20 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	20 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	400 V
Formă a rețelei	altele
Număr de poli	1
Porturi	Un-Port-SPD
Clasă de încercare tip 2	da
Tip de protecție	IP20
Curent de protecție a conductorului	<_500 μA
Nivel de protecție	≤2
Nivel de protecție (L-N)	≤2
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2
SPD conform IEC 61643-1	clasa II
SPD conform UL 1449	Tip 4
Certificări	UL