

Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 3 poli + NPE cu semnalizare acustică 280 V
Număr articol: 5096397



Descărcător de supratensiune Tip 2

- Unitate completă, alcătuită din cartuş şi soclu, premontată şi conectată
- Cu semnalizare acustică pentru monitorizarea funcţionării, semnal sonor pentru 24 ore
- Recomandat pentru sistemele de reţea TN şi TT
- Cartuş debroşabil, separarea de soclu se face fără unelte
- Inclusiv dispozitiv termic şi dinamic de declanşare
- Cu afişaj optic al defecţiunilor
- Capacitate ridicată de descărcare la o durată mare de utilizare
- * Complet = soclu şi cartuş



Date de bază		
Număr articol	5096397	
Tip	V20-C 3+NPE+AS	
Denumirea 1	SurgeController V20	
Denumirea 2	cu semnalizare acustica	
Producător	OBO	
Dimensiune	280V	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1	
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată	
Greutate	57 kg	
Unitate de măsură	kg/100 buc.	


Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 3 poli + NPE cu semnalizare acustică 280 V

Număr articol: 5096397



Date tehnice

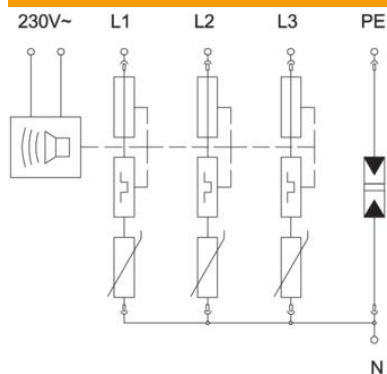

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μ s) [total]	80 kA
Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
Variantă	3 poli cu NPE; cu AS, 280V
Legarea polilor	3+N/PE
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	5
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	da
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280
Siguranță integrată	nu
Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min.	25 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	1→2
Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
Siguranță maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μ s)	40 kA
Tip de montaj	Șină omega 35 mm
Curent nominal de descărcare (8/20 μ s)	20 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	20 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	altele
Configurația rețelei TN	da
Configurația rețelei TN-C-S	da
Configurația rețelei TN-S	da
Configurația rețelei TT	da
Clasă de încercare tip 2	da
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,3
Semnalizare în interiorul aparatului	optic și acustic
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2
SPD conform IEC 61643-1	clasa II