

Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 3 poli + NPE cu semnalizare la distanță, 280 V

Număr articol: 5094765



Descărcător de supratensiune tip 2

- Unitate completă, compusă din cartuş şi soclu, premontată şi conectată
- Recomandat pentru reţele TN şi TT
- Cartuş debroşabil, separarea de soclu se face fără unelte
- Cu semnalizare la distanţă, contact de comutare fără potenţial, pentru monitorizarea funcţionării
- Inclusiv dispozitiv de declanşare termic şi dinamic
- Cu afişaj optic al defecţiunilor
- Capacitate ridicată de descărcare la o durată mare de utilizare
- Marcaje conexiuni

Exemplu de utilizare: clădiri rezidenţiale, case de familie şi industrie

* Complet = soclu şi cartuş



Date de bază

Număr articol	5094765
Tip	V20-C 3+NPE+FS
Denumirea 1	SurgeController V20
Denumirea 2	3+1 cu semnalizare la distanță
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	43,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 3 poli + NPE cu semnalizare la distanță, 280 V

Număr articol: 5094765



Date tehnice

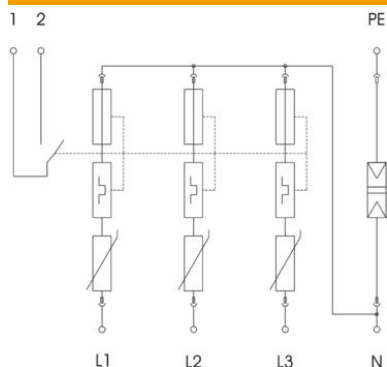

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μ s) [total]	50 kA
Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
Variantă	3+NPE + FS
Legarea polilor	3+N/PE
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	4
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	da
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280
Siguranță integrată	nu
Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min.	25 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	1→2
Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
Siguranță maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μ s)	40 kA
Tip de montaj	Șină omega 35 mm
Curent nominal de descărcare (8/20 μ s)	20 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	altele
Clasă de încercare tip 2	da
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,3
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2
SPD conform IEC 61643-1	clasa II