

Fișă tehnică

Cleme de legătură și legare la pământ FS

Număr articol: 6016694



Clema de legare la pământ este utilizată pentru a reduce rezistența electrică și, astfel, pentru a îmbunătăți conductivitatea electrică în sistemele de jgheaburi din sârmă GRM în zona de îmbinare. Astfel, cerințele ridicate în ceea ce privește rezistența de contact trebuie să fie îndeplinite conform cerințelor normelor NEMA și CSA. De asemenea, clema de legare la pământ este obligatorie când se folosește ca și conductor de protecție într-un sistem de jgheaburi din sârmă (Reglementările naționale trebuie respectate în crearea unui astfel de sistem).



- St** Oțel
- FS** zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6016694
Denumirea 1	Clema de legatura si impamant
Denumirea 2	pentru GR-Magic
Producător	OBO
Dimensiune	42x19x11
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	3,85 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Cleme de legătură și legare la pământ FS

Număr articol: 6016694



Dimensiuni

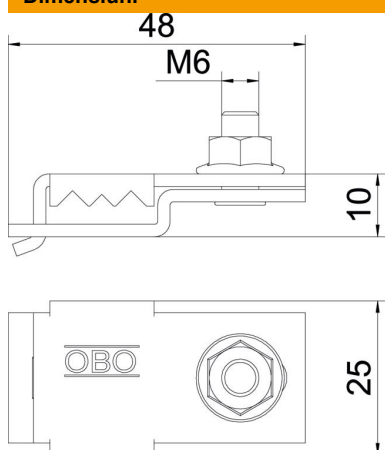

Înălțime	11 mm
----------	-------

Date tehnice

Potrivit pentru înălțime sistem de susținere cablu	11 mm
Potrivit pentru sârma jgheabului max.	3,9 mm
Potrivit pentru sârma jgheabului min.	3,9 mm