

Fișă tehnică

Canal, tip WDKH 40060

Număr articol: 6175410



Capac și canal cu bază perforată, din material plastic fără halogeni cu 4 cleme pentru capac.
La instalare, se vor utiliza numai materiale accesorii și de fixare fără halogeni.



Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol

Date de bază

Număr articol	6175410
Tip	WDKH-40060RW
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	fara halogeni
Producător	OBO
Dimensiune	40x60x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol
Cea mai mică unitate de vânzare VK	32
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	44 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	2.5994 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal, tip WDKH 40060

Număr articol: 6175410



Dimensiuni

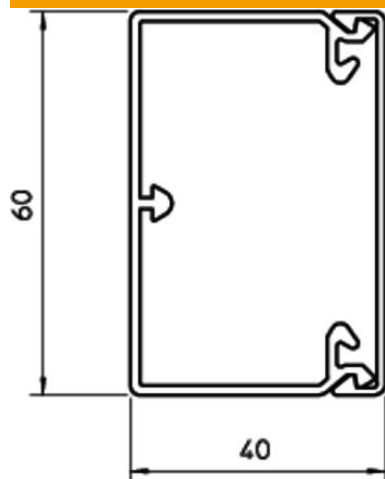

Lungime	2.000 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	40 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație fiecși	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (fără doză)	8
Numărul pereților de separație cu fișe	0
VARIANTĂ capac canal pentru con- ducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Perforația bazei	cu perforație în podea
Mentținerea în funcțiune	nu
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	da
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	1500 mm ²
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK07
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C