

Fișă tehnică

Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 110 FT

Număr articol: 6098153



Sistem de poduri de cabluri pentru încărcări mari, perforat, cu înălțimea laturilor 110 mm.

Legăturile longitudinale tip WRVL 110 se comandă separat

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6098153
Tip	WKSG 150 FT
Denumirea 1	Jgheab cabluri incarcari mari
Denumirea 2	perforat, baza ambutisata
Producător	OBO
Dimensiune	110x500x6000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	1086,32 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	23,0334 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 110 FT

Număr articol: 6098153



Dimensiuni




Dimensiune	110 x 500
Lungime	6.000 mm
Lățimea	500 mm
Înălțime	110 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune B	500 mm
Dimensiune L	6.000 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	511 cm ²
Secțiune utilă	51100 mm ²
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	da
Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac	50 dB
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac	20 dB
Lungime utilă	6000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	3 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	8 m
Distanța dintre reazeme 3,0m	2,9 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,5m	2,43 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,0m	2 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,5m	1,72 kN/m
Distanța dintre reazeme 5,0m	1,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 6,0m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 7,0m	0,7 kN/m
Distanța dintre reazeme 8,0m	0,4 kN/m

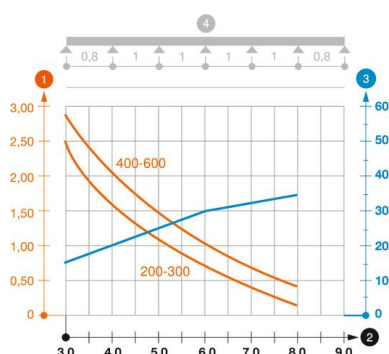

Diagramă de încărcare a jgheabului pentru încărcări mari tip WKSG 110

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme