


# Fișă tehnică

## Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 160 FT

Număr articol: 6098566

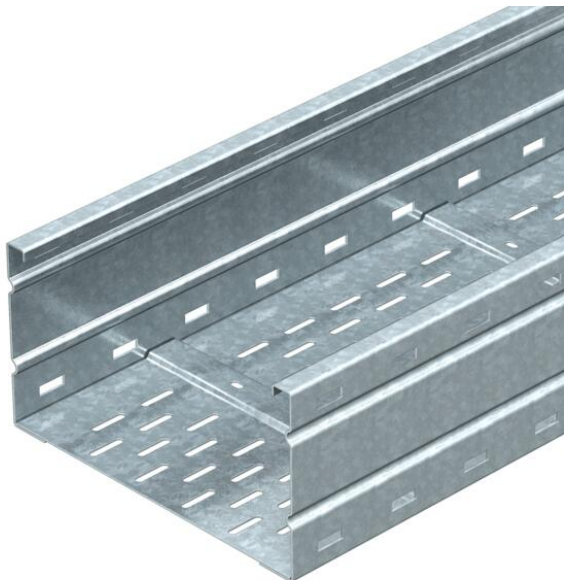

Sistem de poduri de cabluri pentru încărcări mari, perforat, cu înălțimea laturilor 160 mm.

Legăturile longitudinale tip WRV 160 se comandă separat

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Număr articol                      | 6098566                       |
| Tip                                | WKSG 166 FT                   |
| Denumirea 1                        | Jgheab cabluri incarcari mari |
| Denumirea 2                        | perforat, baza ambutisata     |
| Producător                         | OBO                           |
| Dimensiune                         | 160x600x6000                  |
| Material                           | Oțel                          |
| Suprafață                          | = zincat prin imersie         |
| Standard suprafață                 | DIN EN ISO 1461               |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 6                             |
| Unitate de măsură pentru cantități | Metru                         |
| Greutate                           | 1379,55 kg                    |
| Unitate de măsură                  | kg/100 m                      |


# Fișă tehnică

## Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 160 FT

Număr articol: 6098566



### Dimensiuni

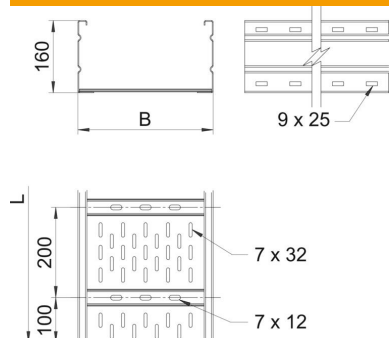

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Dimensiune      | 600x6000 |
| Lungime         | 6.000 mm |
| Lățimea         | 600 mm   |
| Înălțime        | 160 mm   |
| Grosimea tablei | 2 mm     |
| Dimensiune B    | 600 mm   |
| Dimensiune L    | 6.000 mm |

### Date tehnice

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Execuție legătură                                         | fără piesă de legătură  |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj                 | Pardoseală Tavan Montaj |
| Mentținerea în funcțiune                                  | nu                      |
| Perforație de montaj în bază                              | da                      |
| Secțiune utilă                                            | 914 cm <sup>2</sup>     |
| Secțiune utilă                                            | 91400 mm <sup>2</sup>   |
| Oțel inoxidabil, băițuit                                  | nu                      |
| Perforație laterală                                       | da                      |
| Variantă pentru încărcări mari                            | da                      |
| Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac            | 50 dB                   |
| Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac          | 20 dB                   |
| Lungime utilă                                             | 6000 mm                 |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | înșurubat               |

# Fișă tehnică

## Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 160 FT

Număr articol: 6098566



### Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.

3 m

distanțe de sprijin utilizabile max.

8 m

Distanța dintre reazeme 3,0m

3 kN/m

Distanța dintre reazeme 3,5m

2,73 kN/m

Distanța dintre reazeme 4,0m

2,5 kN/m

Distanța dintre reazeme 4,5m

2,24 kN/m

Distanța dintre reazeme 5,0m

2 kN/m

Distanța dintre reazeme 6,0m


1,6 kN/m

Distanța dintre reazeme 7,0m

1,3 kN/m

Distanța dintre reazeme 8,0m

1 kN/m

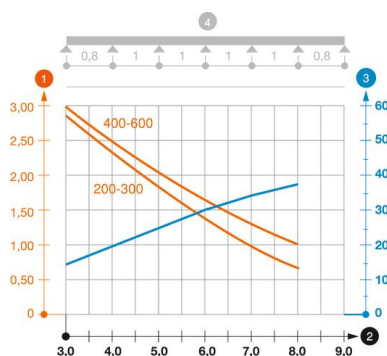

### Diagramă de încărcare a jgheabului de cabluri pentru încărcări mari tip WKSG 160

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeu de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme