

Fișă tehnică

Doză de derivație X 01

Număr articol: 2005110



Doze de derivație cu șină omega pentru conectarea cablurilor și conexiuni în mediul interior și exterior. Formă pătrată cu perforații false. Recomandată pentru montaj pe perete și tavan cu posibilitatea de montaj din exterior, din interior sau montaj deasupra și pe colț. Grad deosebit de protecție la șoc IK09. Capac cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricat din materiale fără halogen și rezistente la UV.

Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 650°C. Rezistență la impact IK09 conform DIN EN 50102. Protecție IP67 conform DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	2005110
Tip	X01 SW
Denumirea 1	Doza de derivație
Producător	OBO
Dimensiune	95x95x60
Culoare	negru grafit; RAL 9011
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	16 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză de derivație X 01


Număr articol: 2005110



Dimensiuni

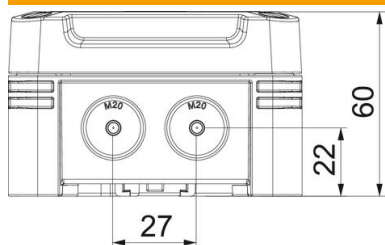

Lungime	95 mm
Lățimea	95 mm
Înălțime	60 mm

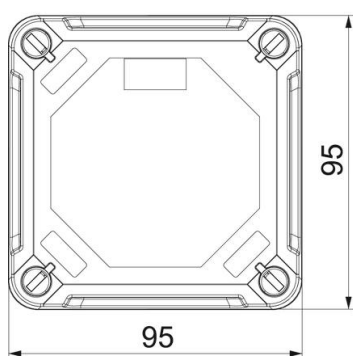

Fișă tehnică

Doză de derivație X 01

Număr articol: 2005110



Date tehnice

Înșiruibil	da
Număr de introduceri	7
Tip de intrare	Membrană gradată separabilă
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi	750 V
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	Înșurubat
Introducere prin partea inferioară	nu
.	7 x Ø20
Execuție verificată în caz de explozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Formă	pătrat
Ranforsat cu fibră de sticlă	da
fără halogeni	da
Dimensiuni interioare nete	85x85x45 mm
Tensiune Secțiunea conductorului	1,5 mm ²
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune transversală nominală max.	1,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	0,8 mm ²
Tensiune nominală	750 V
Plombat	da
Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP67
Grad de protecție IK	IK09
Interval de temperatură aplicabil max.	65 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C
Rezistență la intemperii	da