

Fișă tehnică

Doză de derivație X 16

Număr articol: 2005020



Doze de derivație cu șină omega pentru conectarea cablurilor și conexiuni în mediul interior și exterior. Forme rectangulare și intrări preștantate. Recomandată pentru montaj pe perete și tavan cu posibilitatea de montaj din exterior, din interior sau montaj deasupra și pe colț. Grad deosebit de protecție la șoc IK09. Capac cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricat din materiale fără halogen și rezistente la UV. Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 650°C. Rezistență la impact IK09 conform DIN EN 50102. Protecție IP67 conform DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	2005020
Tip	X16 LGR
Denumirea 1	Doza de derivație
Producător	OBO
Dimensiune	240x191x125
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	79,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză de derivație X 16

Număr articol: 2005020



Dimensiuni

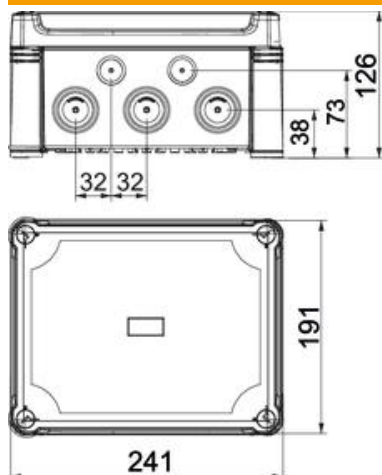

Lungime	241 mm
Lățimea	191 mm
Înălțime	126 mm

Fișă tehnică

Doză de derivație X 16

Număr articol: 2005020



Date tehnice

Înșiruibil	da
Număr de introduceri	10
Tip de intrare	Membrană gradată separabilă
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi	750 V
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	înșurubat
Introducere prin partea inferioară	nu
.	10 x Ø25/32/40
Execuție verificată în caz de explozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Formă	dreptunghiular
Ranforsat cu fibră de sticlă	da
fără halogeni	da
Dimensiuni interioare nete	227x177x110 mm
Tensiune Secțiunea conductorului	16 mm ²
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune transversală nominală max.	16 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	6 mm ²
Tensiune nominală	750 V
Plombat	da
Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP67
Grad de protecție IK	IK09
Interval de temperatură aplicabil max.	65 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C
Rezistență la intemperii	da