

# Fișă tehnică

Element de conectare pentru instalare în tija de captare izolată isFang IN

Număr articol: 5408024



- fixare cu șurub a conectării pentru conductorul isCon®
- conectare și pozare a conductorului în tija izolată
- testat până la 150 kA (clasa de protecție la trăsnet II)



**A2** Oțel superior, inoxidabil 1.4310

## Date de bază

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                      | 5408024                          |
| Tip                                | isCon IN connect                 |
| Denumirea 1                        | Element de conectare             |
| Denumirea 2                        | pentru conductor isCon interio   |
| Producător                         | OBO                              |
| Dimensiune                         | Ø23mm                            |
| Material                           | Oțel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1                                |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată                           |
| Greutate                           | 26,9 kg                          |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.                      |


# Fișă tehnică

Element de conectare pentru instalare în tija de captare izolată isFang IN

Număr articol: 5408024



## Dimensiuni

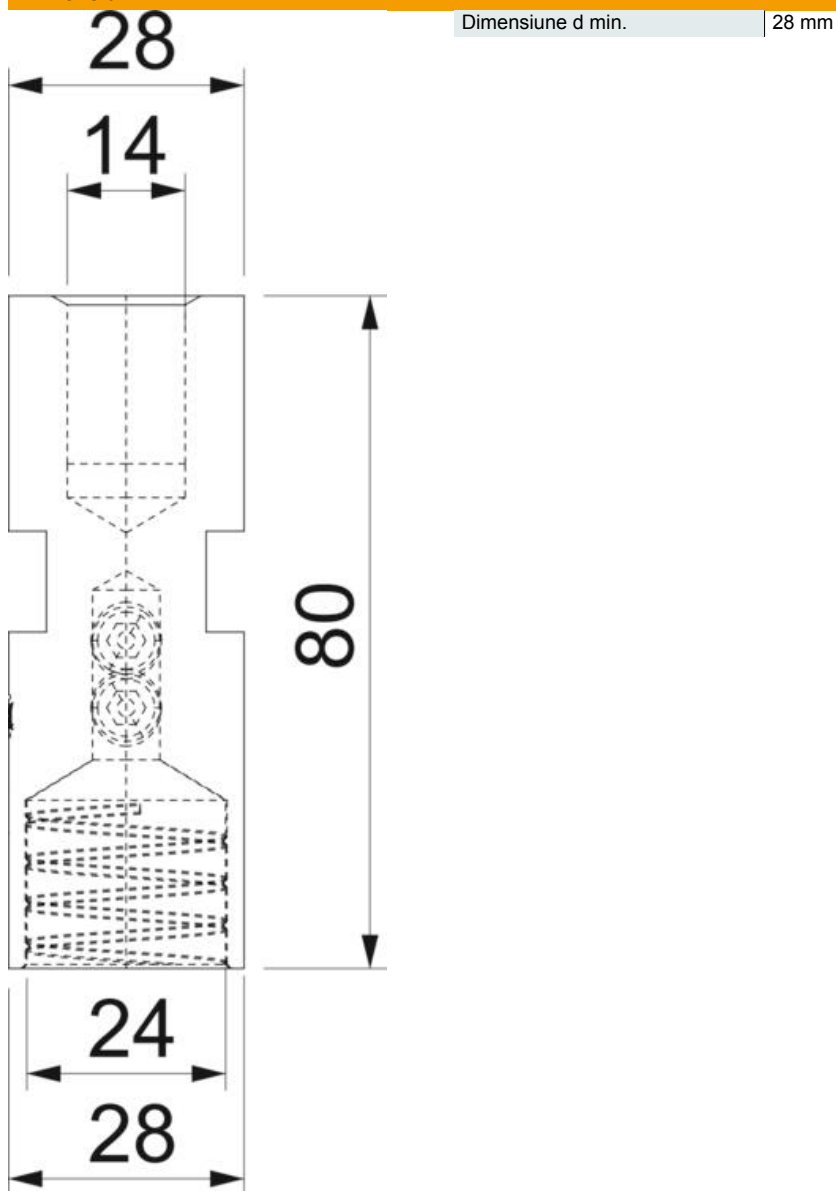

## Date tehnice

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Capacitatea curentului de trăsnet  | H1/150 kA |
| Recomandat pentru legătură ajustaj | alte      |
| Domeniu de prindere max.           | 23 mm     |