


Fișă tehnică

Tijă de captare izolată pentru conductor pozat interior is-
Con cu ieșire laterală
Număr articol: 5408876



- pentru pozarea conductorului OBO isCon® în țevă
- pentru montaj pe structura clădirilor cu suport isFang
- potrivit pentru încărcările din vânt conform Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- testat conform VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- suport pentru vârfar din aluminiu
- parte intermediară din PVC întărit cu fibră de sticlă (GFK)

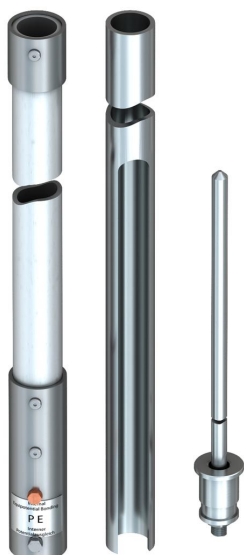

GFK Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă

Date de bază


Număr articol	5408876
Tip	isFang IN-A L6
Denumirea 1	Tija paratrasnet izol+conect
Denumirea 2	pentru conductor isCon interio
Producător	OBO
Dimensiune	6000mm
Material	Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	835,741 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Tijă de captare izolată pentru conductor pozat interior is-
Con cu ieșire laterală
Număr articol: 5408876



Dimensiuni

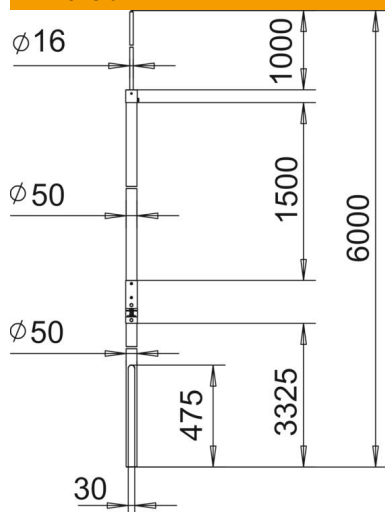

Lungime	6.000 mm
Dimensiune A	3.325 mm
Dimensiune B	1.000 mm
Dimensiune d min.	50 mm
Dimensiunea H	1.500 mm
Dimensiune L	6.000 mm

Date tehnice

Racord	Conductor rotund
Variantă	Tijă de captare
Variantă izolată rezistentă la ten- siuni înalte	da