

# Fișă tehnică

## Ancoră de fixare, versiune cu guler

Număr articol: 3492026



Conexpand pentru fixarea singulară a sistemelor în beton și pentru fixare multiplă în beton.

Testat la foc, clasa de rezistență la foc R 120 conform Certificării Europene ETA-02/0020 și Certificării Europene ETA-05/0116.

Montare cu instrument de marcare și setare.



<b>St</b>	Oțel
<b>G</b>	zincat galvanic

### Date de bază

Număr articol	3492026
Tip	ES M 12x50
Denumirea 1	Ancora cu batere ES
Producător	OBO
Dimensiune	12x50
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,1 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

Ancoră de fixare, versiune cu guler

Număr articol: 3492026



## Dimensiuni

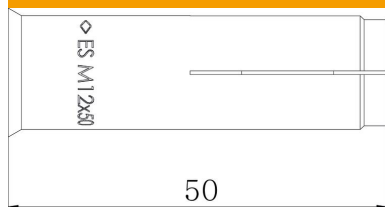

Lungime	50 mm
Dimensiune L	50 mm

## Date tehnice

VARIANTĂ	Impact
Dispozitiv de fixare	alte
Adâncimea găurii	50 mm
Diametru de găurire min.	15 mm
Adâncime de înșurubare max.	18 mm
Adâncime de înșurubare min.	13 mm
Filet	M12
Filet metric	12
Autofiletant	nu
Agremente valabile	da
Domeniul încărcării admise în zona de întindere	2,4
Potrivit pentru material de construcție	Beton
Tip de montaj diblu, ancoră	Montaj prin prepoziționare