

Fișă tehnică

Șină montaj MS4141, lățimea fantei 22, FS, perforație laterală

Număr articol: 1123010



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Număr articol | 1123010 |
| Tip | MSL4141PP3000FS |
| Denumirea 1 | Sina profil |
| Denumirea 2 | laterale perf. deschidere 22mm |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 3000x41x41 |
| Material | Oțel |
| Suprafață | zincat în bandă |
| Standard suprafață | DIN EN 10346 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 3 |
| Unitate de măsură pentru cantități | Metru |
| Greutate | 179,4 kg |
| Unitate de măsură | kg/100 m |


Fișă tehnică

Șină montaj MS4141, lățimea fantei 22, FS, perforație laterală

Număr articol: 1123010



Dimensiuni

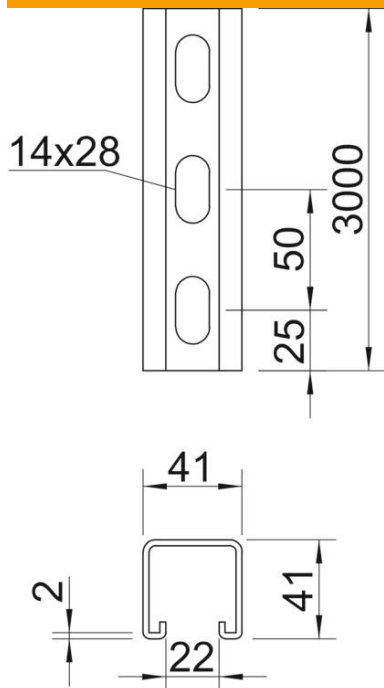

| | |
|--------------|----------|
| Lungime | 3.000 mm |
| Lățimea | 41 mm |
| Înălțime | 41 mm |
| Dimensiune L | 3.000 mm |

Date tehnice

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Secționabil | nu |
| Tip perforație | 3 părți perforate |
| VARIANTĂ | Profil simplu |
| Distanța dintre găuri în mijloc | 50 mm |
| Mentținerea în funcțiune | nu |
| Mărimea găurii | 14x28 mm |
| Grosime material | 2 mm |
| Cu perforație | nu |
| Cu zimțare | da |
| Formă profil | Profil C |
| Dimensiune decupare | 22 mm |
| Valoare statică A | 2,45 cm ² |
| Valoare statică Iy | 5,18 cm |
| Valoare statică Iz | 7,56 cm |
| Valoare statică Wy | 2,51 cm ² |
| Valoare statică Wz | 2,69 cm ² |