

Fișă tehnică

Ancoră tip cui cu cap de cui N-K

Număr articol: 3498390



Ancora de tip cui N-K poate fi utilizată pentru fixări multiple ale sistemelor non-portante în exterior și interior, în beton fisurat și nefisurat și combină beneficiile unei ancore de pană cu un montaj și mai simplu. Ancora de tip cui trebuie bătută doar cu ciocanul în gaură. Când apare o încărcătură, ancora de tip cui se va expanda automat și se va fixa în gaură.
Aprobare Tehnică Europeană ETA-11/0240, inclusiv valorile caracteristice în ceea ce privește expunerea la incendiu cu o rezistență de foc de până la 120 R.



St

Oțel

G

zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	3498390
Tip	N-K 6-5-10/44
Denumirea 1	Ancora tip cui N-K
Denumirea 2	cu cap floare
Producător	OBO
Dimensiune	6x44mm
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,135 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Ancoră tip cui cu cap de cui N-K

Număr articol: 3498390



Dimensiuni

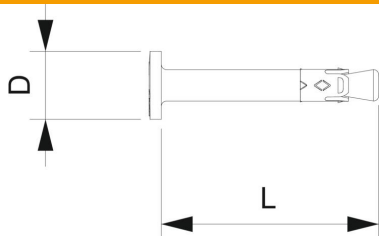

Lungime	44 mm
Dimensiune d min.	13 mm
Dimensiune L	44 mm

Date tehnice

VARIANTĂ	Impact
Dispozitiv de fixare	alte
Adâncimea găurii	40 mm
Diametru de găurire min.	6 mm
Forța de prindere	5 mm
Autofiletant	nu
Agremente valabile	da
Potrivit pentru material de construcție	Beton
Tip de montaj diblu, ancoră	Montaj prin înfigere
Domeniu de prindere max.	10 mm
Domeniu de prindere min.	5 mm