


Fișă tehnică

Unitate de atașare pentru GESR9, înălțimea 40-140 mm

Număr articol: 7424326

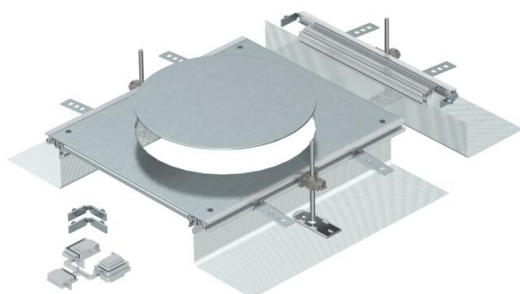

Unitate de atașare canal gata de montaj, cu un capac pentru montaj aparate pentru montarea unei unități de montaj cu mărimea nominală R9, compusă din profile laterale cu perete lateral flexibil atașat din plasă de sârmă, profil de contact pentru stratul acoperitor de pardoseală, capac canal cu deschidere de montaj acoperită cu capac orb și o piesă terminală pentru capac. Pachetul de livrare cuprinde 3 corniere de fixare reglabile în înălțime, 3 ancore pentru șapă, 1 susținere pentru îmbinările dintre capace (fără unitate reglabilă în înălțime - vă rugăm să comandați separat) și 1 set de construcție pentru ramificația unghiulară.

Măsura unității de montaj este potrivită pentru instalarea unei unități rotunde cu valoare nominală 9 sau R9/55.



St Oțel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7424326
Tip	OKA-G A 40140R9
Denumirea 1	Unitate de montaj
Denumirea 2	pt unitate aparate GESR9
Producător	OBO
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	666 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	45,908 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Unitate de atașare pentru GESR9, înălțimea 40-140 mm

Număr articol: 7424326



Dimensiuni

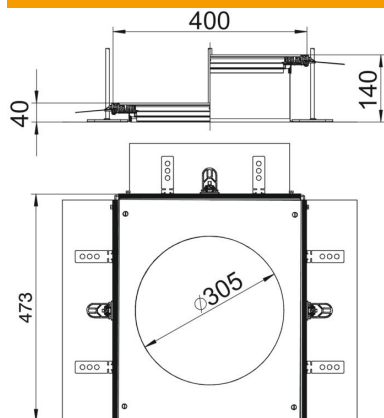

Lungime	460 mm
Lățimea	400 mm
Dimensiune A	400 mm
Dimensiune d Ø	305 mm
Dimensiunea h	40 mm

Date tehnice

Capac deschidere de montaj	da
Capace	1
Numărul deschiderilor de montaj	1
Placă a bazei	nu
Fixarea capacului cu blocare	nu
Posibilitate de montare a unei garnituri	da
Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală	nu
Orificiu de montaj pentru unitate de montaj	rotund
Decuplabil	da
Adecvat pentru rost de dilatație	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Potrivit pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, deschis	da
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	nu
Înălțimea canalului max.	140 mm
Înălțimea canalului min.	40 mm
Grosimea materialului pentru capac	4
Înălțimea minimă a șapei	40
Cu orificiu de conectare	da
Cu perete despărțitor	nu
Cu proeminență	da
Deschidere de montaj	pentru ramă cu capac
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	R9
Domeniul de reglare în înălțime max.	140 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	40 mm
Capac detașabil	da