

Fișă tehnică

Țeavă din aluminiu, fără filet

Număr articol: 2046006



Țeavă pentru instalații electrice din oțel inoxidabil fără capete filetate conform EN 61386-1 pentru protecția mecanică a cablurilor și conductorilor. Cu perete interior fără bavuri.



Alu Aluminiu

Date de bază

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Număr articol | 2046006 |
| Tip | S40W ALU |
| Denumirea 1 | Teava din aluminiu |
| Denumirea 2 | fara filet |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | Ø40, 3000mm |
| Material | Aluminiu |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 15 |
| Unitate de măsură pentru cantități | Metru |
| Greutate | 45,839 kg |
| Unitate de măsură | kg/100 m |


Fișă tehnică

Țeavă din aluminiu, fără filet


Număr articol: 2046006



Dimensiuni



| | |
|-------------------|----------|
| Lungime | 3.000 mm |
| Dimensiune D | 40 mm |
| Dimensiune L | 3.000 mm |
| Dimensiune m (mm) | M40 |
| Dimensiune t | 1,4 mm |

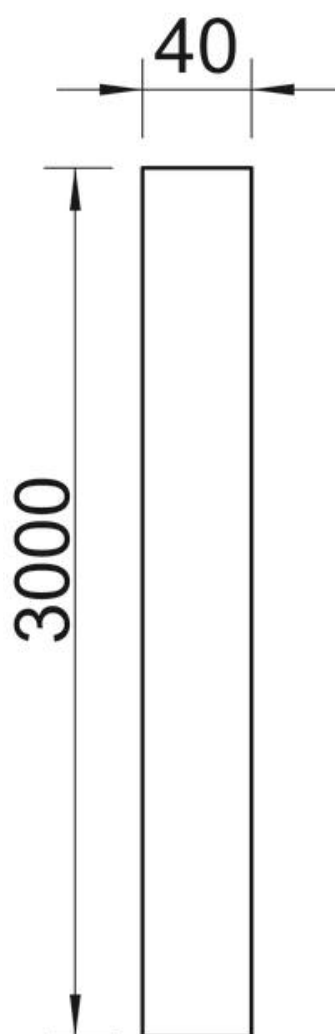

Date tehnice

| | |
|---------------|----------------|
| Pe tencuială | da |
| Execuție țevi | fix fără filet |

Fișă tehnică

Țeavă din aluminiu, fără filet

Număr articol: 2046006



Date tehnice

| | |
|--|----------------------|
| Instalație în beton | da |
| Comportament la îndoire | rigid |
| Rezistență la presiune | greu (1250 N) |
| Temperatură de regim max. | + 250 °C |
| Temperatură de regim min. | - 45 °C |
| Instalarea în peretele fals | da |
| Instalare pe lemn | da |
| Instalare în pământ | da |
| Instalare în aer liber | da |
| Cod de clasificare | 44561 |
| Instalare în mașini și instalații | da |
| Cu mufă | nu |
| Suprafață șlefuită | nu |
| Suprafață polizată | nu |
| Rezistență la șoc | greu (2,0 kg/300 mm) |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 250 °C |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -45 °C |
| Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte) | da |
| Instalare sub pardoseală (șapă) | da |
| Sub tencuială | da |