

# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri SKS 110 FS

Număr articol: 6061559



SKS 110 = Sistem de jgheaburi metalice pentru încărcări mari (Schweres-Kabel-rinnen-System) cu înălțimea de 110 mm.  
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



- St** Oțel
- FS** zincat în bandă

### Date de bază

Număr articol	6061559
Tip	SKS 155 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri SKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	110x550x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	829,567 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	22,1813 kg COe / 1 Metru


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri SKS 110 FS

Număr articol: 6061559



### Dimensiuni




Dimensiune	110 x 550
Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	550 mm
Lățimea	22 in
Înălțime	110 mm
Înălțime	4 in
Grosimea tablei	0,06 in
Grosimea tablei	1,5 mm
Maß W	550 mm

### Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură livrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	603 cm <sup>2</sup>
Secțiune utilă	60300 mm <sup>2</sup>
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

### Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	4 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	2,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1,76 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	1,2 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,5m	0,84 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,0m	0,8 kN/m

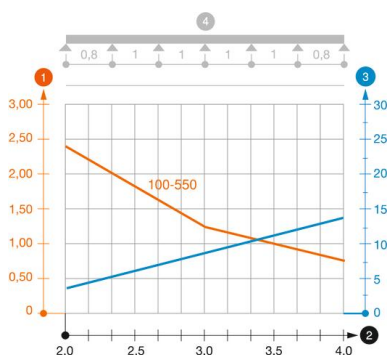

### Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip SKS 110

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
  - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme